

Tłumik przepięć do silnika, układ RC, 3x400...575VAC/4kW

Nr art.: 23050

Ciężar: 0.046

Kraj pochodzenia: CZ

Oznaczenie modelu: RC 3/022-575 BU

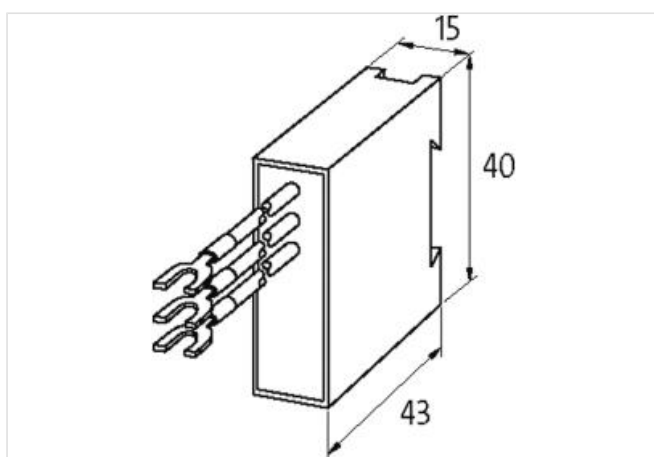
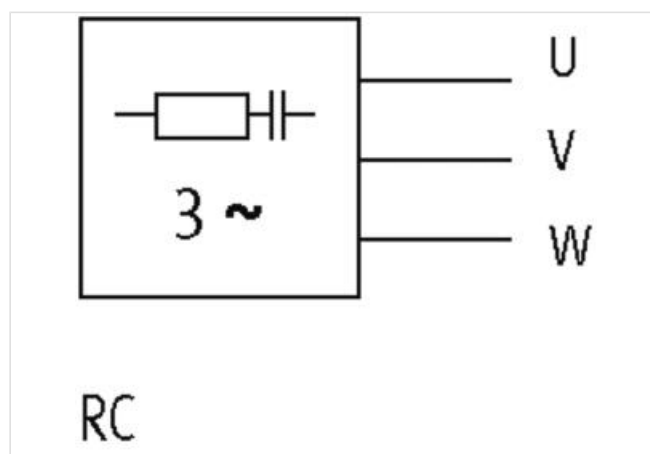
3× 400 V AC

3× 575 V AC

RC

Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędny jest adapter zatrzaskowy nr art. 20900

Moduły przeciwzakłóceńiowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

[Link do produktu](#)
Ilustracje


Ilustracja zastępcza


Dane handlowe

ECLASS-6.0 27371013

ECLASS-6.1 27371013

ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000683
GTIN	4048879019453
GTIN	4048879019453
Jednostka pakowania	1
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kod taryfy celnej	85363010

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	575 V
-----------------------	-------

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza wielżyłowego/drobnożyłowego min.	0,35 mm²
--	----------

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Długość skrętek pojedynczych	200 mm

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał masy zalewowej	2-komponentowa masa zalewowa

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	43 mm
Szerokość	15 mm
Głębokość	40 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C