

Tłumik przepięć do silnika, Układ RC, 3x500VAC/4kW



3 × 500 V AC +10%

RC

Moduły przeciwzakłóceńowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

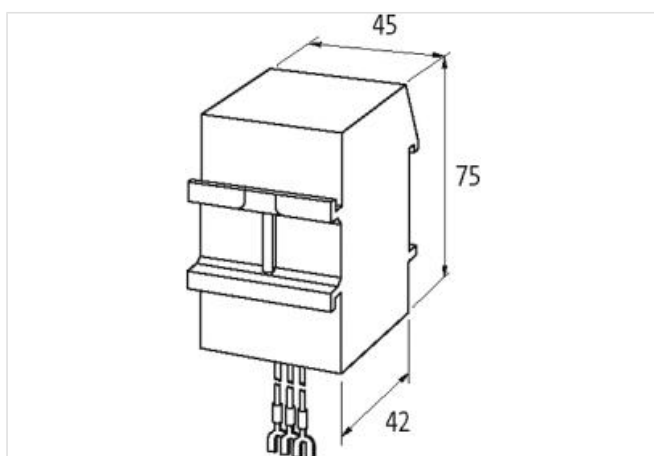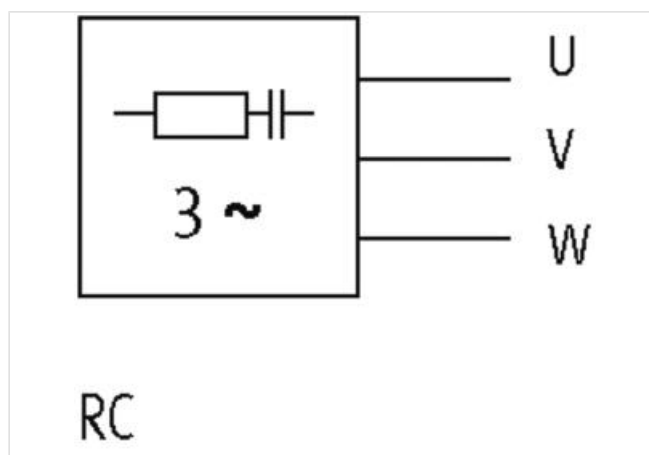

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 26.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019675
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	500 V
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza wielżyłowego/drobnożyłowego min.	1,5 mm²
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Długość skrętek pojedynczych	300 mm
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Materiał masy zalewowej	2-komponentowa masa zalewowa
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	75 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	42 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C