

Optoizolator AMMS 10-14/1, WE:5,5VDC - WY:53VDC/1,2A

12mm, zaciski śrubowe

Nr art.: 50041

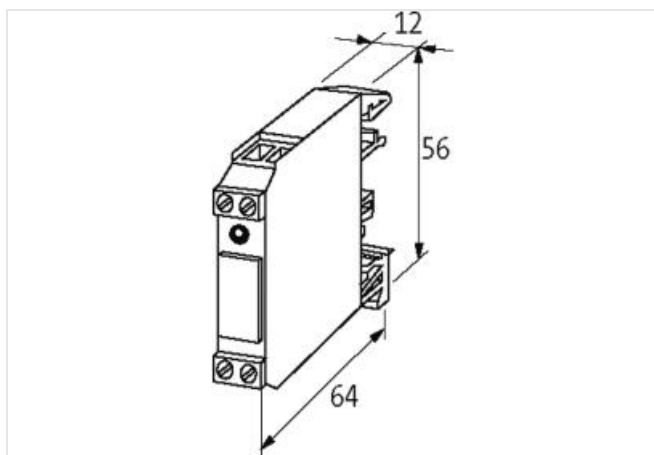
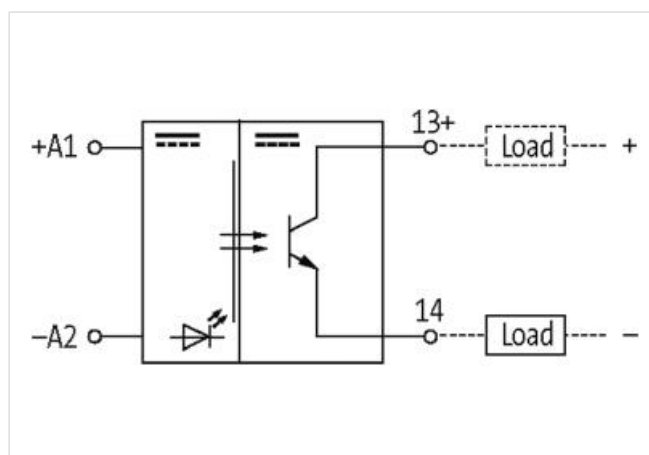
Ciężar: 0.027

Kraj pochodzenia: CZ

Oznaczenie modelu: AMMS 10-14/1

Tranzystor 1.2 A

3.5...5.5 V DC

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604

ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
ETIM-6.0	EC001504
ETIM-7.0	EC001504
ETIM-8.0	EC001504
GTIN	4048879028042
GTIN	4048879028042
Jednostka pakowania	1
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900
Kod taryfy celnej	85414900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe DC min.	3,5 V
Napięcie wejściowe DC maks.	5,5 V
Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	0,8 V
Prąd wejściowe	6 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Opóźnienie wyłączenia maks.	700 µs
Opóźnienie włączania maks.	100 µs
Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,3 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks.	30 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks.	500 Hz
Napięcie łączeniowe DC min.	4,5 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	53 V
Prąd łączeniowy min.	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	1,2 A
Spadek napięcia DC maks.	1,2 V

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
---------------------------	----------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowe napięcie izolacji	3750 V
------------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	czarny

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	56 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	64 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	Input
-----------------	-------

Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	+ A 1
PIN 2	- A 2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	14
PIN 2	+ 13