

Moduł przekaźnika RMMDU 11/24, WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/8A

1 styk - 12mm, zaciski śrubowe

Nr art.: 51125

Ciężar: 0.044

Kraj pochodzenia: CZ

Oznaczenie modelu: RMMDU 11/24 VAC/DC

1 przekaźnik; 1 zestaw przełączny

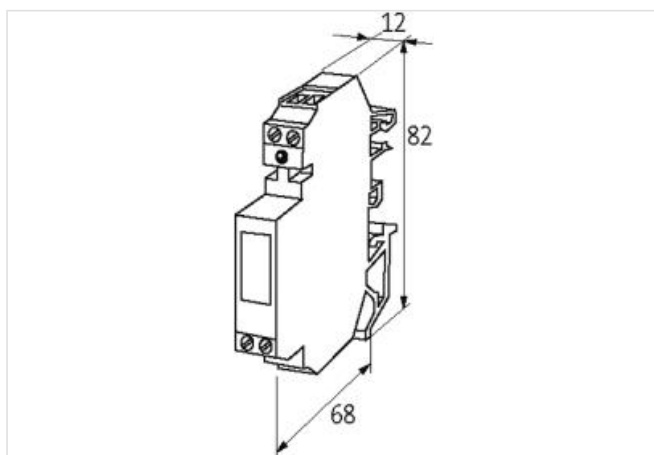
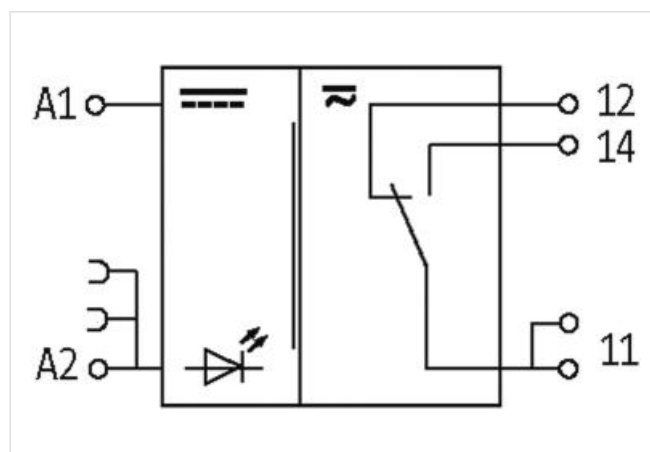
8 A

24 V AC/DC

ze zworką minusową

Nr art. 51125 z niskim prądem zasilania.

safe isolation (IEC 61140/EN 61140)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ogólne informacje o produkcie**

Scope of delivery

Zworka (nr art. 90960)

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027762
GTIN	4048879027762
Jednostka pakowania	1
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Kod taryfy celnej	85364900
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	24 V
Napięcie wejściowe AC min.	19,2 V
Napięcie wejściowe AC maks.	30 V
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	19,2 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Prąd wejściowe	10 mA
Dane elektryczne Wyjście	
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2,5 A @ 24 V, 0,4 A @ 110 V, 0,3 A @ 230 V
Częstotliwość łączeniowa maks.	10 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	2000 VA
Moc łączeniowa DC maks.	240 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	100 mA
Prąd łączeniowy maks.	8 A
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Znamionowy pik napięciowy	5 kV
Elektryczny cykl życia	20000000 Cykle
Ochrona urządzenia Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	20000000 Cykle
Dane techniczne Dane mechaniczne	
Czas opadania maks.	15 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	2 ms
Dane mechaniczne Dane materiałowe	

Materiał styk

Ag Ni

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	82 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	68 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	X1
Typ przyłącza 2	X2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	11
PIN 2	14
PIN 3	11
PIN 4	12