

## Tłumik przepięć do silnika, Układ RC, 3x400VAC/4kW



3× 400 V AC

RC

Moduły przeciwzakłóceńowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

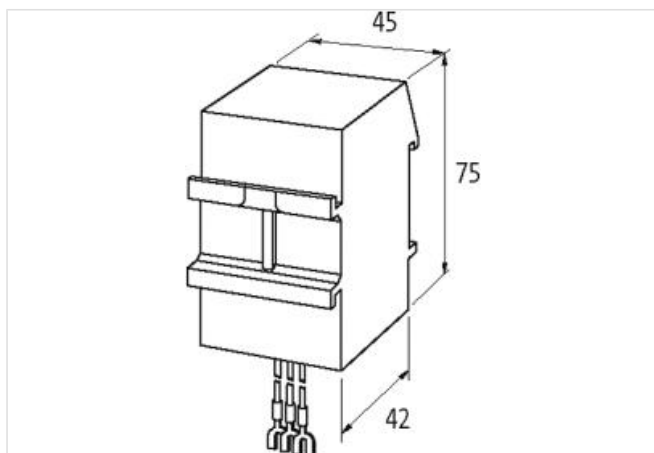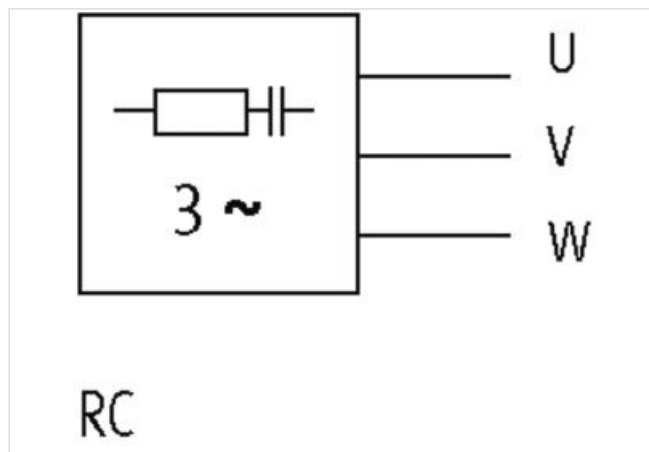

Ilustracja zastępcza



#### Dane handlowe

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371013 |
| ECLASS-6.1  | 27371013 |
| ECLASS-7.0  | 27371013 |
| ECLASS-8.0  | 27371013 |
| ECLASS-9.0  | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |
| ECLASS-11.1 | 27371013 |
| ECLASS-12.0 | 27371013 |

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 10.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                             | EC000197                                             |
| GTIN                                                 | 4048879019637                                        |
| Jednostka pakowania                                  | 1                                                    |
| Kod taryfy celnej                                    | 85363010                                             |
| Dane elektryczne   Zasilanie                         |                                                      |
| Częstotliwość sieci                                  | 50 ... 60 Hz                                         |
| Dane elektryczne   Wejście                           |                                                      |
| Napięcie wejściowe AC                                | 400 V                                                |
| Dane techniczne   Instalowanie                       |                                                      |
| Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego min. | 0,5 mm²                                              |
| Instalowanie   Podłączanie                           |                                                      |
| Connection information                               | Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4 |
| Długość skrętek pojedynczych                         | 250 mm                                               |
| Ochrona urządzenia   Media                           |                                                      |
| Flame resistance                                     | trudnopalne                                          |
| Dane mechaniczne   Dane materiałowe                  |                                                      |
| Klasa palności obudowy (UL94)                        | V-0                                                  |
| Materiał obudowa                                     | Tworzywo sztuczne                                    |
| Materiał masy zalewowej                              | 2-komponentowa masa zalewowa                         |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe                    |                                                      |
| Wysokość                                             | 75 mm                                                |
| Szerokość                                            | 45 mm                                                |
| Głębokość                                            | 42 mm                                                |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne                      |                                                      |
| Temperatura robocza min.                             | -20 °C                                               |
| Temperatura robocza maks.                            | 60 °C                                                |