

**Blok potencjałów, 40 punktów, brązowy/niebieski/brązowy/niebieski**

Nr art.: 56081

Ciężar: 0,079 kg

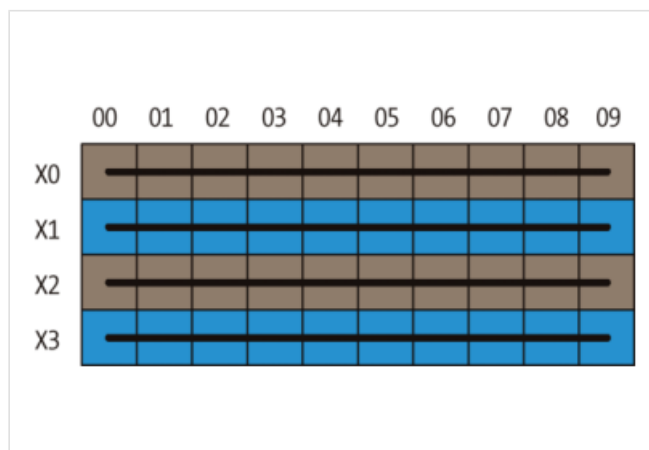
Kraj pochodzenia: CZ

Oznaczenie modelu: Potenzialkbl. braun bl. braun bl.

Blok zacisków potencjałowych  
brązowy/niebieski/brązowy/niebieski

**Link do produktu****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Header**

Material short text

Potenzialkbl. braun bl. braun bl.

**Dane handlowe**

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL Webshop   | <a href="https://shop.murrelektronik.com/56081">https://shop.murrelektronik.com/56081</a> |
| GTIN          | 4048879049436                                                                             |
| ECLASS-6.0    | 27141106                                                                                  |
| ECLASS-6.1    | 27141106                                                                                  |
| ECLASS-7.0    | 27141106                                                                                  |
| ECLASS-7.1    | 27141106                                                                                  |
| ECLASS-8.0    | 27141106                                                                                  |
| ECLASS-8.1    | 27141106                                                                                  |
| ECLASS-9.0    | 27141106                                                                                  |
| ECLASS-9.1    | 27141106                                                                                  |
| ECLASS-10.0.1 | 27141106                                                                                  |
| ECLASS-10.1   | 27141106                                                                                  |
| ECLASS-11.0   | 27141106                                                                                  |
| ECLASS-11.1   | 27141106                                                                                  |
| ECLASS-12.0   | 27141106                                                                                  |
| ECLASS-13.0   | 27141106                                                                                  |
| ECLASS-14.0   | 27141106                                                                                  |
| ETIM-5.0      | EC001283                                                                                  |
| ETIM-6.0      | EC001283                                                                                  |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ETIM-7.0            | EC001283      |
| ETIM-8.0            | EC001283      |
| EAN                 | 4048879049436 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85369010      |

**Dane elektryczne | Zasilanie**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
| Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
| Prąd sumaryczny maks.     | 10 A |

**Installation**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza maks. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Numer AWG min.           | 28                  |
| Numer AWG maks.          | 14                  |

**Instalowanie | Podłączanie**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Typ połączenia | Zaciski wtykowe sprężynowe |
|----------------|----------------------------|

**Ochrona urządzenia | Elektryczna**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
|--------------------------------|------|

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 70 mm   |
| Szerokość | 56 mm   |
| Głębokość | 32,5 mm |

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.                 | 0 °C   |
| Temperatura robocza maks.                | 55 °C  |
| Ambient temperature (storage, transport) | -40 °C |