

Moduł sieciowy Cube67 E/A RS485 C 3xM12

Nr art.: 56760

Ciężar: 0.12

Kraj pochodzenia: CZ

Oznaczenie modelu: Cube67 DIO4 RS485 E 3xM12

Moduł rozszerzający

DIO4 RS485 (E) - 3x M12

Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)

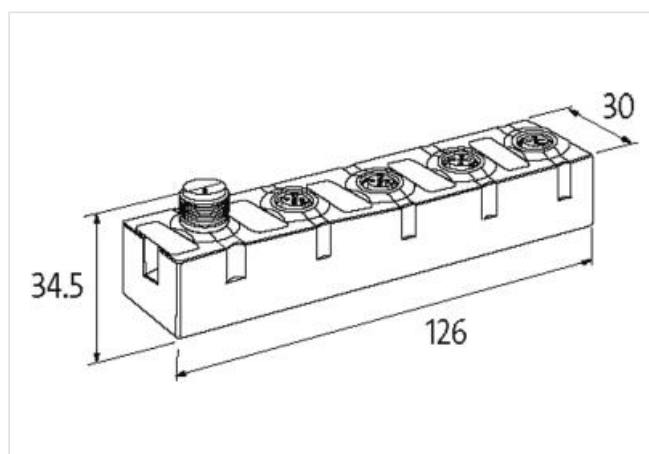
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Obudowa jest całkowicie zalana.

Blok funkcyjny S7 dla SEW MOVIMOT® przez www.murrelektronik.pl

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001601
GTIN	4048879048149
GTIN	4048879048149
Jednostka pakowania	1
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kod taryfy celnej	85389099

Dane elektryczne | Zasilanie

Norm operating voltage	EN 61131-2
------------------------	------------

Napięcie robocze US DC	24 V
Napięcie robocze UA DC	24 V
Pobór prądu maks.	50 mA
Prąd sumaryczny UA maks.	4 A
Prąd sumaryczny US maks.	4 A

Dane elektryczne | Wejście

Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Filtr czasu wejścia	1 ms
Prąd czujnika US na wejście maks.	0,2 A

Dane elektryczne | Wyjście

Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Prąd wyjściowy na pin maks.	0,5 A
Obciążenie lampowe	10 W

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Szybkość transmisji danych maks.	9,6 KBit/s
----------------------------------	------------

Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet

Duplex	półduplex
--------	-----------

Diagnozy

Ostrzeżenie aktuatora	na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka	Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	126 mm
Szerokość	30 mm
Głębokość	34,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	75 °C

Typ przyłącza 4

Typ przyłącza 1	Bus In
Typ przyłącza 2	Bus Out
Typ przyłącza 3	I / O
Typ przyłącza 4	RS485
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	6
PIN 1	24 V DC (UA)

PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC
PIN 2	DI / DO / Diag
PIN 3	0 V
PIN 4	DI / DO
PIN 5	FE
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	B
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC
PIN 2	RS -
PIN 3	0 V
PIN 4	RS +
PIN 5	FE