

Switch niezarządzalny Tree 4TX IP67

Nr art.: 58160

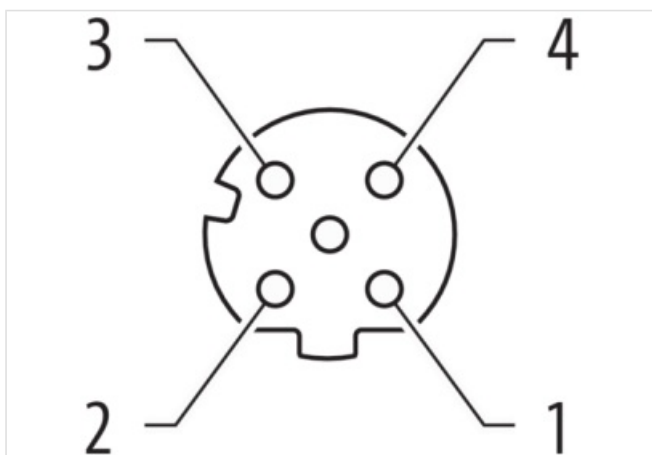
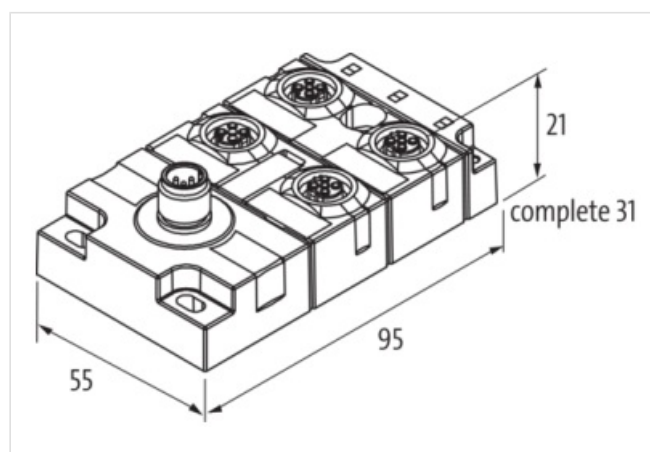
Ciężar: 0,330 kg

Kraj pochodzenia: DE

Oznaczenie modelu: TREE 4TX IP67 4xM12

4-portowy switch niezarządzalny

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Header**

Material short text

TREE 4TX IP67 4xM12

Dane handloweURL Webshop <https://shop.murrelektronik.com/58160>

GTIN 4048879469135

ECLASS-6.0 19170106

ECLASS-6.1 19170106

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 15.12.2025

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-7.1	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-8.1	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-9.1	19170106
ECLASS-10.0.1	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.0	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ECLASS-13.0	19170402
ECLASS-14.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
ETIM-6.0	EC000734
ETIM-7.0	EC000734
ETIM-8.0	EC000734
EAN	4048879469135
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC min.	9 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V

Industrial Communication

Szybkość transmisji danych maks.	100 Mbit/s
----------------------------------	------------

Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet

VLAN niezarządzany (IEEE 802.1Q)	Tak
Rodzaj przełączania	niezarządzalny
Duplex	Full duplex
Auto-Negotiation	Tak
Auto-Crossover	Tak

Diagnostyka

Alarm contact	Nie
Diagnostyka	brak napięcia
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Powłoka obudowy	Nickeled

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	95 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	31 mm
Suitable for mounting type	4-otworowe mocowanie śrubowe

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Ambient temperature (storage, transport)	-40 °C

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	2-3
Typ przyłącza 2	Zasilanie
Family construction form	M12
Liczba biegunów	4
Kodowanie	D
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarne
Typ montażu	włożone, przykręcone
Moment obrotowy	0,6 Nm
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Liczba biegunów	5
Kodowanie	A
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarne
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	24 V DC (UB 2)
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	PE