

## Moduł sieciowy MASI68 DI8/0,2A AB E 4xM12

Moduł rozszerzający


DI8 - 0.19 A (E) - 4× M12 (AB)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".


Obudowa jest całkowicie zalana.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

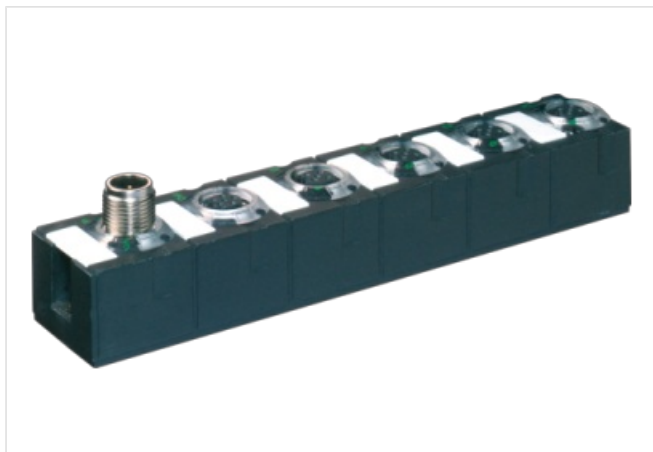

Ilustracja zastępcza

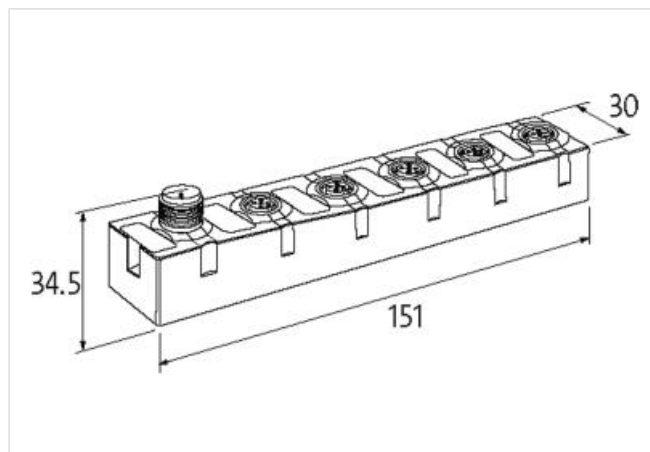

#### Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27242604      |
| ECLASS-6.1          | 27242604      |
| ECLASS-7.0          | 27242604      |
| ECLASS-8.0          | 27242604      |
| ECLASS-9.0          | 27242604      |
| ECLASS-10.1         | 27242604      |
| ECLASS-11.1         | 27242604      |
| ECLASS-12.0         | 27242604      |
| ETIM-5.0            | EC001599      |
| GTIN                | 4048879048880 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85176200      |

#### Dane elektryczne | Zasilanie

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Napięcie magistrali interfejs AS DC min.  | 26,5 V |
| Napięcie magistrali interfejs AS DC maks. | 31,6 V |
| Pobór prądu portu AS-i maks.              | 250 mA |

#### Dane elektryczne | Wejście

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Odporność na przeciążenie  | tak                                            |
| odporny na zwarcie         | tak                                            |
| Type input                 | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Obciążalność prądowa maks. | 0,19 A                                         |

#### Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.  
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 25.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Rodzaj adresowania                     | Przyłącze M12 i programator, Master  |
| Zakres adresów slave                   | (0), 1 A...31 A, 1 B...31 B          |
| Komunikacja przemysłowa   Interfejs AS |                                      |
| Profil (IO.ID.ID2)                     | 2× S-0.A.2                           |
| Diagnozy                               |                                      |
| Diagnostyka                            | brak napięcia                        |
| Diagnostyka przez LED                  | na moduł                             |
| Wyświetlacz LED                        | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna       |                                      |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)         | IP68                                 |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe      |                                      |
| Typ montażu                            | przykręcone                          |
| Wysokość                               | 151 mm                               |
| Szerokość                              | 30 mm                                |
| Głębokość                              | 34,5 mm                              |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne        |                                      |
| Temperatura robocza min.               | -20 °C                               |
| Temperatura robocza maks.              | 60 °C                                |
| Temperatura przechowywania min.        | -20 °C                               |
| Temperatura przechowywania maks.       | 70 °C                                |
| Typ przyłącza 3                        |                                      |
| Typ przyłącza 1                        | A-D                                  |
| Typ przyłącza 2                        | Bus In                               |
| Typ przyłącza 3                        | Bus Out                              |
| Family construction form               | M12                                  |
| Gender                                 | female                               |
| Kolor uchwyty stykowego                | czarny                               |
| Kodowanie                              | A                                    |
| Liczba biegunów                        | 5                                    |
| PIN 1                                  | Usens +                              |
| PIN 2                                  | DI                                   |
| PIN 3                                  | Usens -                              |
| PIN 4                                  | DI                                   |
| PIN 5                                  | n.c.                                 |
| Family construction form               | M12                                  |
| Gender                                 | male                                 |
| Kolor uchwyty stykowego                | czarny                               |
| Kodowanie                              | A                                    |
| Liczba biegunów                        | 4                                    |
| PIN 1                                  | AS-i +                               |
| PIN 2                                  | 0 V                                  |
| PIN 3                                  | AS-i -                               |
| PIN 4                                  | 24 V DC                              |
| Family construction form               | M12                                  |
| Gender                                 | female                               |
| Kolor uchwyty stykowego                | czarny                               |
| Kodowanie                              | A                                    |
| Liczba biegunów                        | 5                                    |
| PIN 1                                  | AS-i +                               |
| PIN 2                                  | 0 V                                  |
| PIN 3                                  | AS-i -                               |
| PIN 4                                  | 24 V DC                              |

PIN 5

n.c.