

Zasilacz impulsowy Emparro67 1-fazowy, 2-kanalowy 7/8" 4P WE:100-

240VAC WY:24VDC/max.10A, IP67, IO-Link

Nr art.: 85677

Ciężar: 1.6

Kraj pochodzenia: CZ

Oznaczenie modelu: Emparro67 Hybrid 10-100-240/24 7/8" 4-P

Emparro®67 Hybrid

2x MICO 7/8" IOL

4-piny

Prąd: 10 A

INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC

OUTPUT: 24...28 V DC

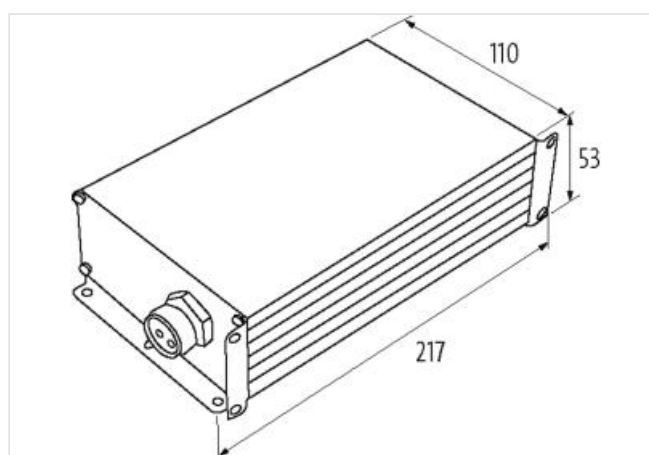
Diagnostyka przewencyjna

Zabezpieczenie nadprądowe

zarządzalny przez IO-Link

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879778350
GTIN	4048879778350
Jednostka pakowania	1
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej	85044095
-------------------	----------

Kod taryfy celnej	85044095
-------------------	----------

Dane techniczne | Dane elektryczne

Możliwość połączenia równoległego	nie
-----------------------------------	-----

Połączenie szeregowe	nie
----------------------	-----

Stopień bezpieczeństwa	SELV
------------------------	------

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	240 V
-----------------------	-------

Napięcie wejściowe AC min.	90 V
----------------------------	------

Napięcie wejściowe AC maks.	265 V
-----------------------------	-------

Napięcie wejściowe DC min.	90 V
----------------------------	------

Napięcie wejściowe DC maks.	265 V
-----------------------------	-------

Prąd wejściowy AC	1,2 A
-------------------	-------

Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.	6,3 A
--	-------

Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
--------------------------------	----------

Inrush current max.	5,9 A @ 230 V
---------------------	---------------

Sprawność	91,6 % @ 115 V AC, 92,8 % @ 230 V AC
-----------	--------------------------------------

Dane elektryczne | Wyjście

Liczba kanałów wyjściowych	2
----------------------------	---

Napięcie wyjściowe DC	24 V
-----------------------	------

Napięcie wyjściowe DC min.	24 V
----------------------------	------

Napięcie wyjściowe DC maks.	28 V
-----------------------------	------

Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
------------------------------	-----

Output current per channel max.	8 A
---------------------------------	-----

Output current max.	10 A
---------------------	------

Mostkowanie zaniku zasilania min.	20 ms @ 230 V AC
-----------------------------------	------------------

Falowość reszkowa właściwa maks.	10 mV
----------------------------------	-------

Spikes (s-s) max.	150 mV
-------------------	--------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------------	------

Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
--------------------------------	-----

Ochrona przeciwzwarceniowa wyjścia	tak
------------------------------------	-----

Ochrona temperaturowa wyjścia	tak
-------------------------------	-----

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	6-otworowe mocowanie śrubowe
----------------------------	------------------------------

Wysokość	216 mm
----------	--------

Szerokość	110 mm
-----------	--------

Głębokość	53 mm
-----------	-------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	80 °C
---------------------------	-------

Obniżenie wartości znamionowych od	50 °C
------------------------------------	-------

Temperatura przechowywania min.	-25 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	85 °C
----------------------------------	-------

Względna wilgotność powietrza min. (praca)	4 %
--	-----

Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	100 %
---	-------

Dane techniczne | Niezawodność

MTBF	432000 h, EN IEC 61709, SN 29500, EN ISO 13849-1
------	--

Warunek dodatkowy MTTF, MTBF	40 °C
------------------------------	-------

Norma produktu	IEC 61010-2-201
EMC	EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive	EN 61204-3

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	Output
Typ przyłącza 2	Sygnal
Family construction form	7/8"
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	24 V DC (Out 2)
PIN 2	24 V DC (Out 1)
PIN 3	0 V (Out 1)
PIN 4	0 V (Out 2)
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	L + (24 V DC) (In)
PIN 2	DI / DO (I / Q)
PIN 3	L - (0 V)
PIN 4	IO-Link (C / Q)