


MST Single phase control and isolation transformer

P:415VA IN:230/400/460VAC±10VAC±20VAC OUT:24/230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
415 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

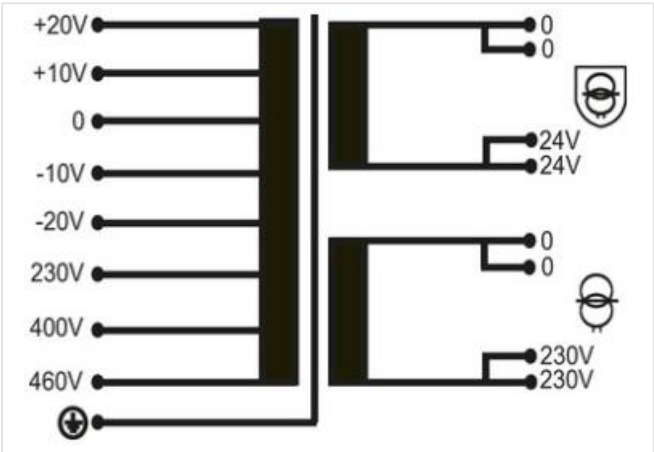

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879340748
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Dane techniczne | Dane elektryczne

Stopień bezpieczeństwa	SELV
------------------------	------

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Napięcie wejściowe 3 AC	460 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	2,1 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 3 AC	1 A
Inrush current at input voltage 1	10 A
Inrush current at input voltage 3	5 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	29 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 3	15 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC 1	24 V
Napięcie wyjściowe AC 2	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	415 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4 kV
--	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Wymiar mocowania a	105,6 mm
Wymiar mocowania b	122 mm
Wymiar mocowania c	7 mm
Wysokość	112,5 mm
Szerokość	150 mm
Głębokość	150 mm
Średnica otworu	7 mm
Długość otworu	11 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------	---

Typ przyłącza 4

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ przyłącza 3	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk

Gender	female
Liczba biegunów	8
PIN 1	+ 20 V
PIN 2	+ 10 V
PIN 4	- 10 V
PIN 5	- 20 V
PIN 6	230 V
PIN 7	400 V
PIN 8	460 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 3	230 V
PIN 4	230 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 3	24 V DC
PIN 4	24 V DC
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE