

Przetwornik U/I proporcjonalny, na szynę DIN

Czas rozruchu 1s

Elektronika sterująca dla zaworów proporcjonalnych
18...32 V DC, filtrowana (2200 µF/1 A)



Zaciski śrubowe

Czas rozruchu: 1 s

Wzmacniacz reguluje dopływ prądu do zaworu proporcjonalnego. Prąd ten jest proporcjonalny do wartości zadanej na wejściu wzmacniacza. Wyjście napięciowe 10 V jest stosowane do wzmocnienia wartości zadanej. Punkt zerowy, prąd i czas wzrastania można ustawić za pomocą potencjometru. W połączeniu z zaworem proporcjonalnym, ciśnienie lub ilość mogą być ustawione w ciągły, regulowany sposób.

Link do produktu

Ilustracje

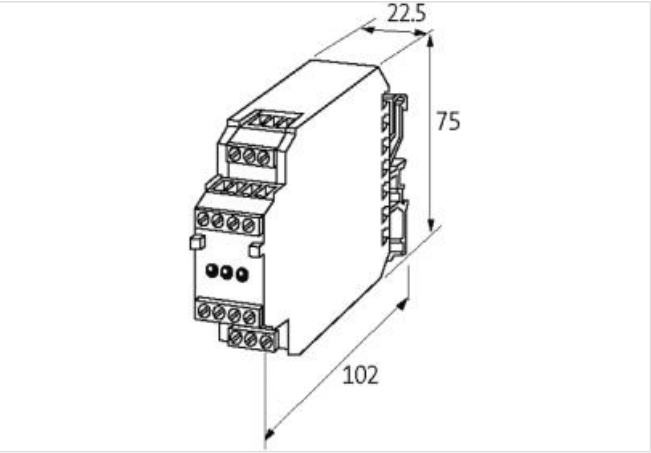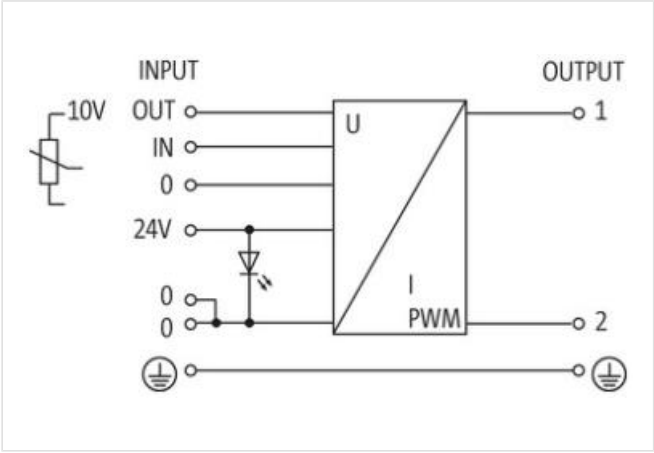

Ilustracja zastępcza

Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC min.	18 V
Napięcie robocze DC maks.	32 V
Prąd roboczy maks.	2,5 A
Pobór prądu maks.	50 mA
Dane elektryczne Wejście	
Rezystancja wejściowa min.	200 kΩ
Napięcie sterujące DC min.	0 V

Napięcie sterujące DC maks.	10 V
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Prąd wyjściowy	2,5 A
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia	tak
Ochrona temperaturowa wyjścia	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	75 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	102 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Dane handlowe	
GTIN	4048879364911
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85437090