

Obudowa Modlink Heavy B6, niski profil, IP65

Pojedyncze ryglowanie, M20


B6  
Obudowa (niska)  
Pojedyncza dźwignia zamykająca  
IP65  
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

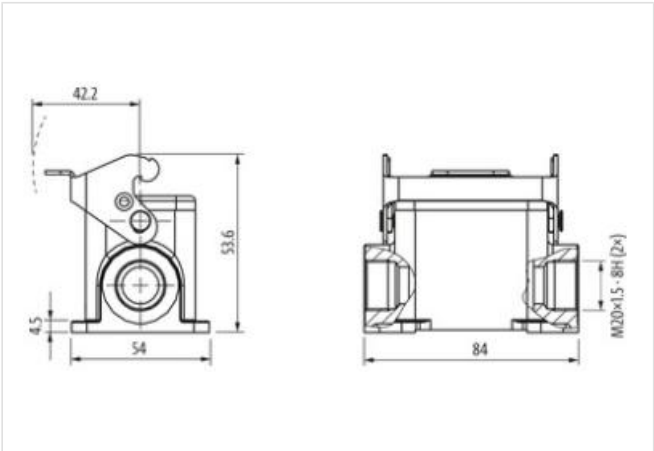

Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27279221      |
| ECLASS-6.1          | 27261203      |
| ECLASS-7.0          | 27440202      |
| ECLASS-8.0          | 27440202      |
| ECLASS-9.0          | 27440202      |
| ECLASS-10.1         | 27440202      |
| ECLASS-11.1         | 27440202      |
| ECLASS-12.0         | 27440202      |
| ETIM-5.0            | EC000437      |
| GTIN                | 4048879696234 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85389099      |

Dane techniczne | Instalowanie

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Odejsie kablowe | dwuustronny |
|-----------------|-------------|

Instalowanie | Podłączanie

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Gwint montażowy    | M20 |
| Cykle wtykowe min. | 500 |

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)     | IP65                                      |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym |

Dane techniczne | Dane mechaniczne

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Rodzaj obudowy | Obudowa montowana na powierzchni |
|----------------|----------------------------------|

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Powłoka obudowy                        | malowany proszkowo             |
| Powłoka blokady                        | verzinkt                       |
| Materiał uszczelka                     | NBR                            |
| Materiał obudowa                       | Aluminiowy odlew ciśnieniowy   |
| Blokada materiału                      | Stal                           |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe      |                                |
| Rozmiar                                | B6                             |
| Sposób zamykania                       | Pojedyncza dźwignia zamykająca |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne        |                                |
| Temperatura robocza min.               | -40 °C                         |
| Temperatura robocza maks.              | 100 °C                         |
| Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/100/21                      |