

Moduł sieciowy IMPACT67 E/A, Profibus DP, 8DI+8DO

UWAGA: artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do momentu wyczerpania


Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI8 DO8 - 2 A
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, kodowanie B
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

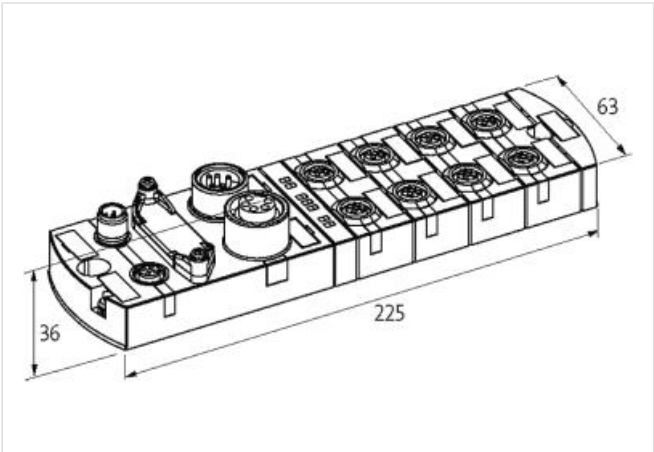

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879051231
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze US DC	24 V
Prąd sumaryczny UA maks.	9 A
Prąd sumaryczny US maks.	9 A

Dane elektryczne Wejście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Prąd czujnika US na wejście maks.	0,2 A
Dane elektryczne Wyjście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Prąd wyjściowy na pin maks.	2 A
Komunikacja przemysłowa Dane magistrali	
Zakres adresów min.	3
Zakres adresów maks.	99
Rodzaj adresowania	Przełączniki obrotowe
Diagnozy	
Diagnostyka	Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	39 mm
Szerokość	63 mm
Głębokość	225 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C
Connection type 6	
Typ przyłącza 1	0-3
Typ przyłącza 2	4-7
Typ przyłącza 3	Bus In
Typ przyłącza 4	Bus Out
Typ przyłącza 5	Power In
Connection type 6	Power Out
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	DO 04-07
PIN 3	0 V
PIN 4	DO 00-03
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	czarny
Kodowanie	A

Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DI 04-07
PIN 3	0 V
PIN 4	DI 00-03
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	B
Liczba biegunów	5
PIN 1	5 V 2
PIN 2	A GN
PIN 3	0 V 2
PIN 4	B RD
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	B
Liczba biegunów	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	A GN
PIN 3	n.c.
PIN 4	B RD
PIN 5	n.c.
Family construction form	7/8"
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)