

Bramka ProfiNet/AS-i, 1 Master, P24

Spec. 3.0, Diagnostyka sieci, Zasilanie 24

AS-Interface/PROFINET

Power 24V

Specification 3.0

Diagnostyka przez magistralę

Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com

Pozostałe bramy dostępne na życzenie.

Gateway-Singlemaster

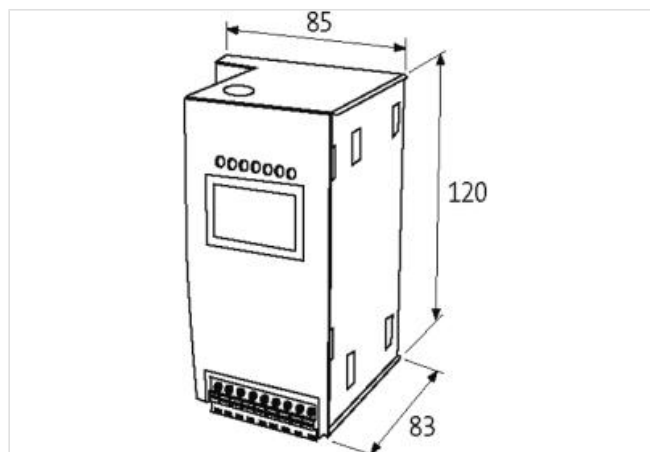
Zintegrowane rozdzielanie danych AS-I

Wykrywanie zdublowanego adresu AS-I

Zintegrowany detektor EMC AS-I

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879553872
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane techniczne | Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy interfejsu AS maks. 250 mA

Stopień bezpieczeństwa PELV

Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	20 V
Napięcie robocze DC maks.	30,6 V
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Obsługiwany protokół	PROFINET
Komunikacja przemysłowa Dane magistrali	
Automatic baudrate detection	nie
Prędkość transmisji danych maks.	100 MBaud
Komunikacja przemysłowa Interfejs AS	
Specyfikacja AS-i	V3.0
Liczba urządzeń slave maks.	62
Łącze diagnostyczne szeregowe	RJ45/magistrala
Czas cyklu AS-i	150 µs × (liczba urządzeń Slave + 2)
Komunikacja przemysłowa Profinet	
Klasa zgodności PROFINET	B
Instalowanie Podłączanie	
Family construction form	RJ45
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	120 mm
Szerokość	85 mm
Głębokość	83 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Norma produktu	EN 61131-2, EN 62026-2