



Moduł buforowy MB Cap Ultra

WE:24VDC WY:24VDC/40A max. 1A/170S

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
3.6 s (40 A); 170 s (1 A)

Link do produktu

Ilustracje

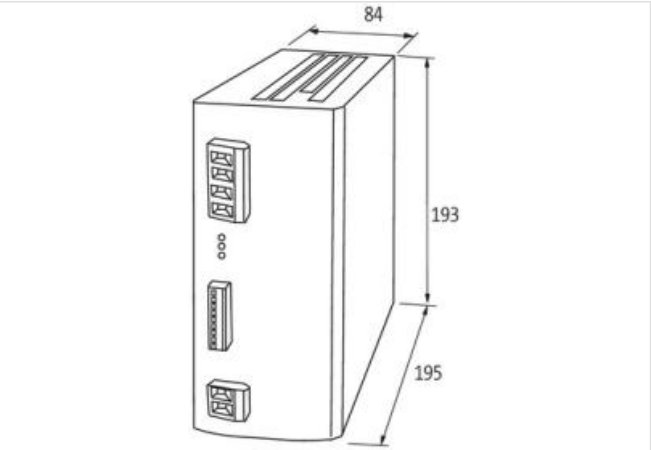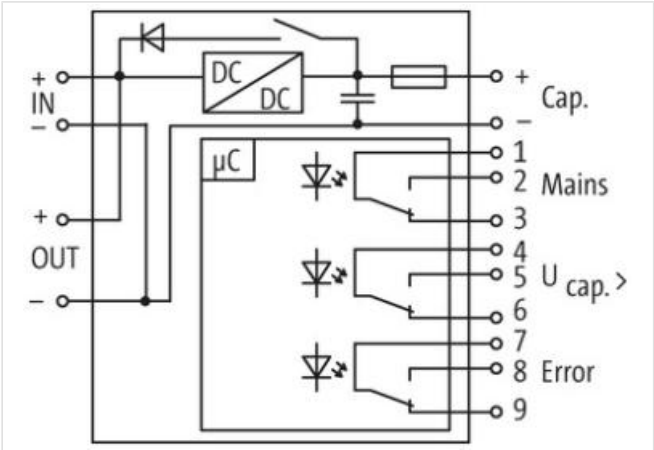

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705

ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879404990
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85322900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe DC min.	21,6 V
Napięcie wejściowe DC maks.	26,4 V
Prąd wejściowy AC	40 A
Prąd włączający maks.	36,5 A
Czas ładowania min.	140 s
Czas ładowania maks.	300 s
Sprawność	90 %

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC min.	19 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	25,5 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Output current max.	40 A

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C