

Moduł pasywny MVP12

6xEMERGENCY-OFF 2xRESET

Nr art.: 8000-98752-000000

Ciężar: 0.191

Kraj pochodzenia: DE

Oznaczenie modelu: MVP12K-FN8V

Rozdzielacz 8-portowy

bez elektrycznego sygnału zwrotnego

Zastępuje identyczny produkt (nr art. 27057)




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.


W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

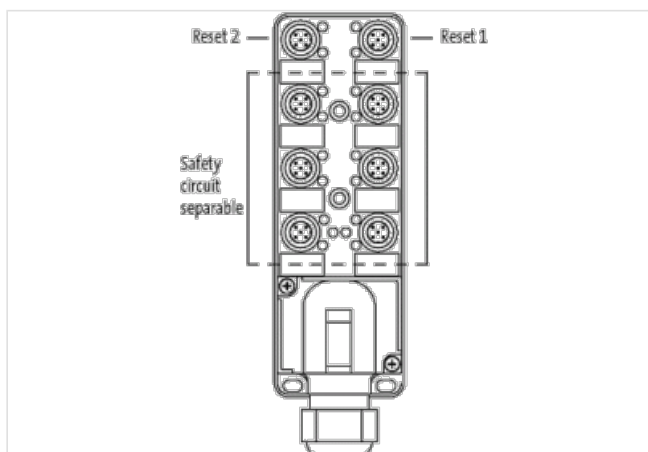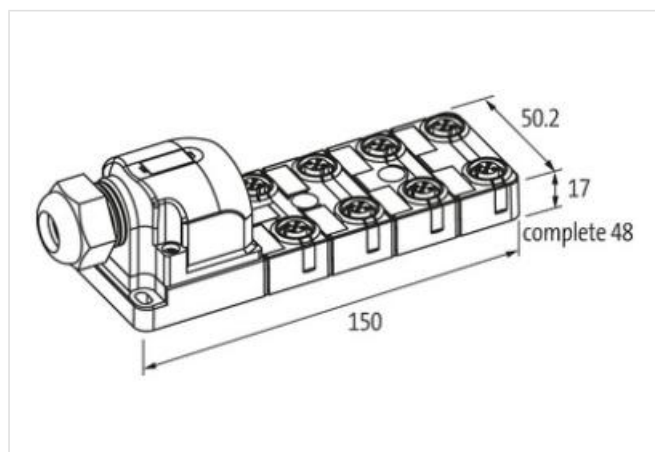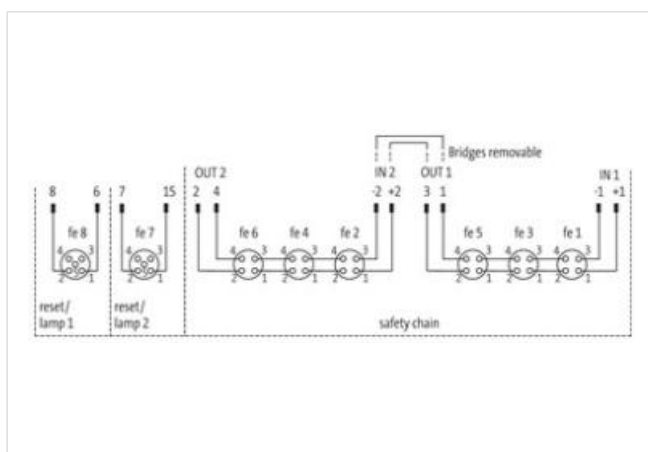

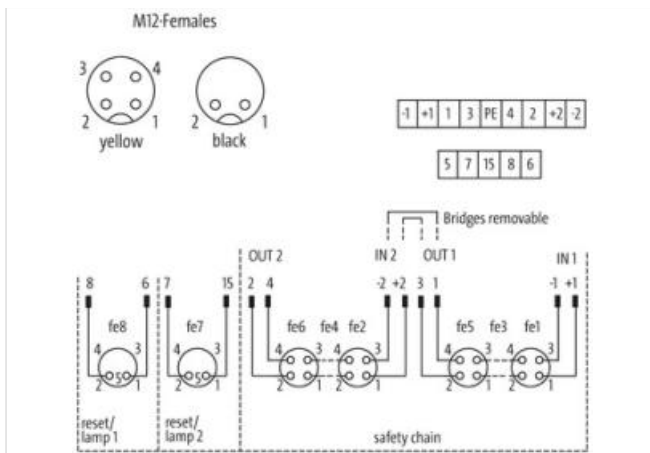

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440111
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879353380
GTIN	4048879353380
GTIN	4048879353380
GTIN	4048879353380
Jednostka pakowania	1
Jednostka pakowania	1
Jednostka pakowania	1
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kod taryfy celnej	85369010
Kod taryfy celnej	85366990
Kod taryfy celnej	85369010

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Prąd roboczy na łańcuch maks.	1 A
Prąd roboczy na port maks.	1 A

Instalowanie | Podłączenie

Gwint montażowy	M12 x 1
-----------------	---------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Rezystancja izolacji min.	1000 MΩ
Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	III

Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	Schraubgewinde
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	80 °C
Norma produktu	EN 61131-2
Typ przyłącza 3	
Family construction form	Cap
Liczba biegunów	14
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	żółty
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	11
PIN 2	12
PIN 3	21
PIN 4	22
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	13
PIN 2	14
PIN 3	n.c.
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.