



Filtr przeciwzakłóceńowy 1-fazowy, 1-poziomowy

I:10A U:250VAC/300VDC

Prąd: 10 A
zatrząskowy
do zastosowań uniwersalnych
Krzywe tłumienia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

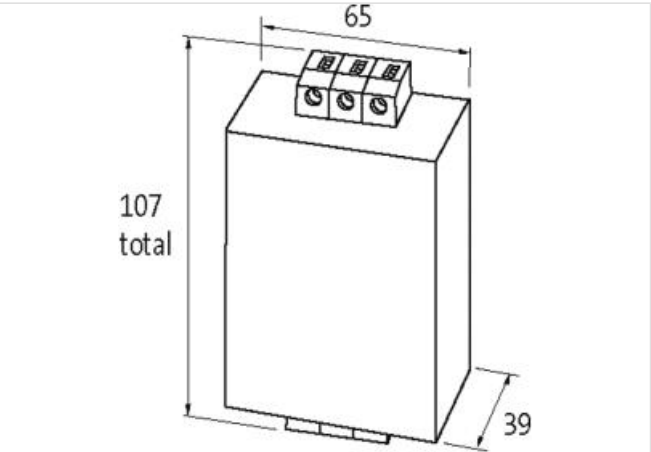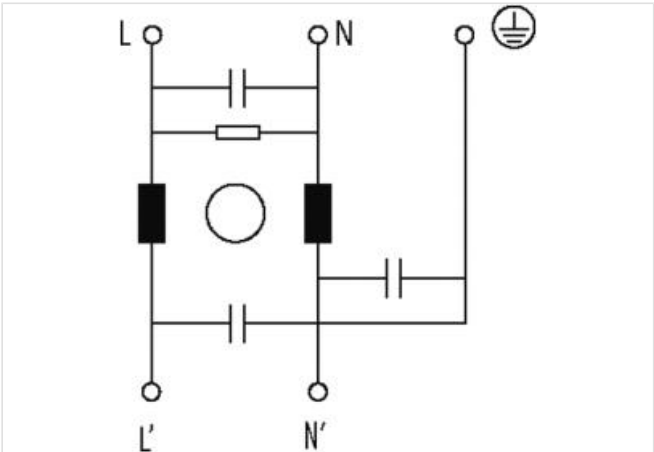

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27130806
ECLASS-6.1	27420201
ECLASS-7.0	27420290
ECLASS-8.0	27420290
ECLASS-9.0	27420290
ECLASS-10.1	27420290

ECLASS-11.1	27420290
ECLASS-12.0	27420290
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879029407
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Dane techniczne | Dane elektryczne

Prąd upływowy maks.	5 mA @ 250 V AC, 50 Hz
---------------------	------------------------

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Napięcie robocze AC maks.	250 V
Napięcie robocze DC maks.	300 V

Dane elektryczne | Wyjście

Prąd przeciążeniowy	18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× na godzinę)
---------------------	---

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza jednożyłowego min.	0,2 mm²
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks.	6 mm²
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego min.	0,2 mm²
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego maks.	4 mm²
Numer AWG jednożyłowy min.	24
Numer AWG jednożyłowy maks.	9
Numer AWG wielożyłowy/drobnożyłowy min.	24
Numer AWG wielożyłowy/drobnożyłowy maks.	11

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Duration insulation test voltage	2 s
Napięcie próbne izolacji L-L	2,1 kV
Napięcie próbne izolacji L-N	2,7 kV

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	107 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	39 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	25/085/21
--	-----------

Typ przyłącza 3

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Kolor uchwyty stykowego	żółty
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Kolor uchwyty stykowego	szary
Liczba biegunów	2
PIN 1	L
PIN 2	N
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Kolor uchwyty stykowego	szary

Liczba biegunów	2
PIN 1	L'
PIN 2	N'