

Filtr przeciwzakłóceńowy MEF, 3-fazowy, 1-poziomowy

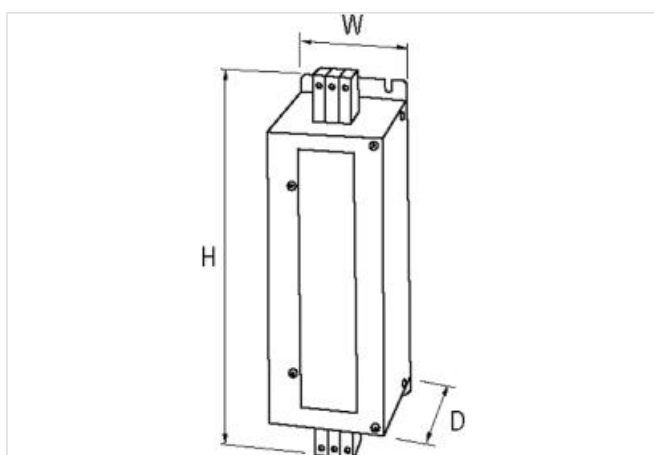
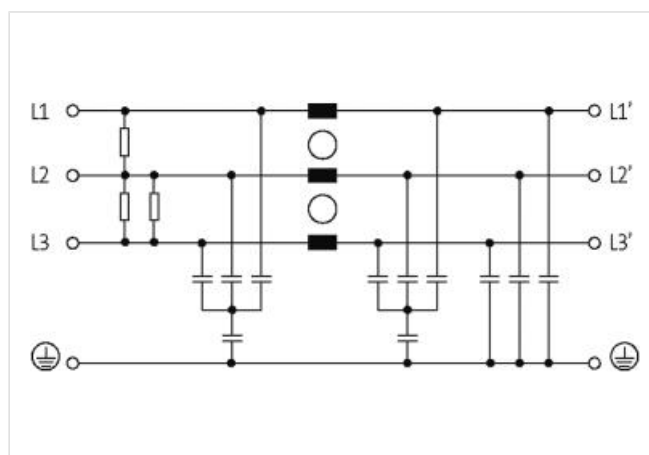
I:110A U:3x600VAC

Prąd: 110 A

1-stopniowe

Krzywe tłumienia na życzenie.

3-fazowe i 1-1/2-stopniowe filtry odłączające MEF 3/1-3/2 stosuje się w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń działających na przewody sieciowe i zasilające. Nadają się do sieci TN-C. Najlepszą skuteczność filtrowania uzyskuje się z krótkimi przewodami przyłączeniowymi (zalecenie: przyłącze PE < 10 cm) o maksymalnych przekrojach. Filtry odłączające działają dwukierunkowo. Redukują one zaburzenia symetryczne i asymetryczne występujące często w przetwornicach częstotliwości i taktowanych układach zasilania.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0

27130806

ECLASS-6.1

27420201

ECLASS-7.0	27420290
ECLASS-8.0	27420290
ECLASS-9.0	27420290
ECLASS-10.1	27420208
ECLASS-11.1	27420208
ECLASS-12.0	27420208
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879029193
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363030

Dane techniczne | Dane elektryczne

Prąd upływowy maks.	10 mA @ 250 V AC, 50 Hz
---------------------	-------------------------

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Napięcie robocze AC maks.	600 V

Dane elektryczne | Wejście

Liczba faz wejścia	3
--------------------	---

Dane elektryczne | Wyjście

Prąd przeciążeniowy	18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× na godzinę)
---------------------	---

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza jednożyłowego min.	16 mm²
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks.	50 mm²
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego min.	16 mm²
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego maks.	50 mm²
Numer AWG jednożyłowy min.	5
Numer AWG jednożyłowy maks.	0
Numer AWG wielożyłowy/drobnożyłowy min.	5
Numer AWG wielożyłowy/drobnożyłowy maks.	0

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Duration insulation test voltage	2 s
Napięcie próbne izolacji L-L	3,1 kV
Napięcie próbne izolacji L-N	3,3 kV

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
Wysokość	270 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	150 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1)	25/085/21
--	-----------

Typ przyłącza 2

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	szary
Liczba biegunów	3
PIN 1	L 1
PIN 2	L 2
PIN 3	L 3
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK

Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	szary
Liczba biegunów	3
PIN 1	L 1'
PIN 2	L 2'
PIN 3	L 3'