

Tłumik przepięć uniwersalny

Układ RC, 230VAC/DC/25VA/W

230 V AC/DC

RC



Inne obwody i napięcia na życzenie.

bez akcesoriów bezpośrednio do montażu na zatrzask na szynie DIN, adapter ASA nr art. 20900 w zakresie dostawy.

Adapter ASA, nr art. 20900 (w zakresie dostawy)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

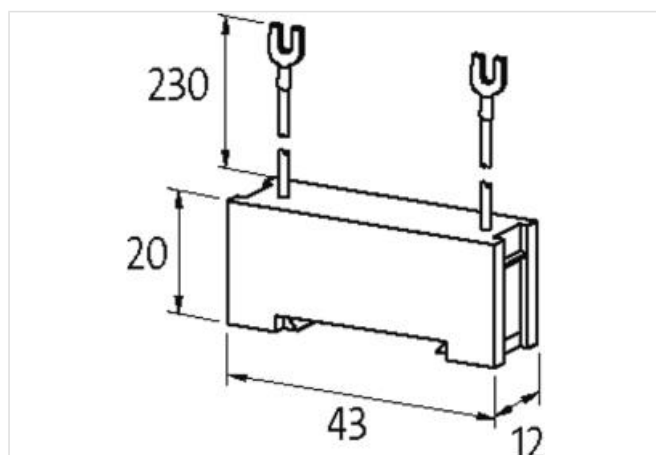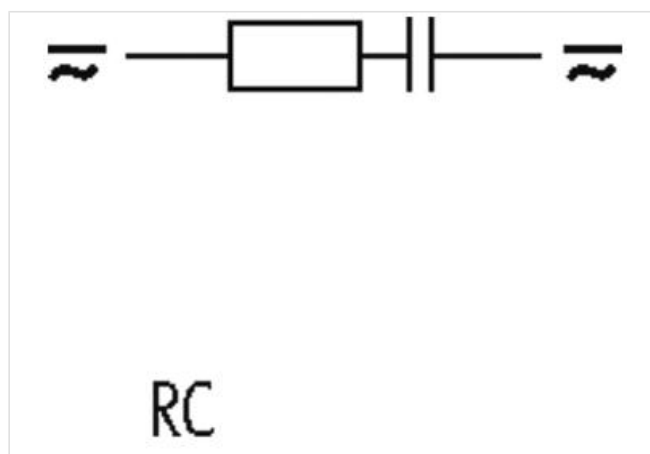

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020596
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Kompatybilność | Kompatybilne z

Pasujące łączniki	uniwersalny
-------------------	-------------

Dane techniczne | Dane elektryczne

Moc trzymania maks.	25 W
---------------------	------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC min.	110 V
Napięcie wejściowe AC maks.	253 V
Napięcie wejściowe DC min.	110 V
Napięcie wejściowe DC maks.	253 V

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	20 mm
Szerokość	43 mm
Głębokość	12 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C