



Tłumik przepięć uniwersalny

Układ RC, 48VDC/15VA/W

48 V AC/DC
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

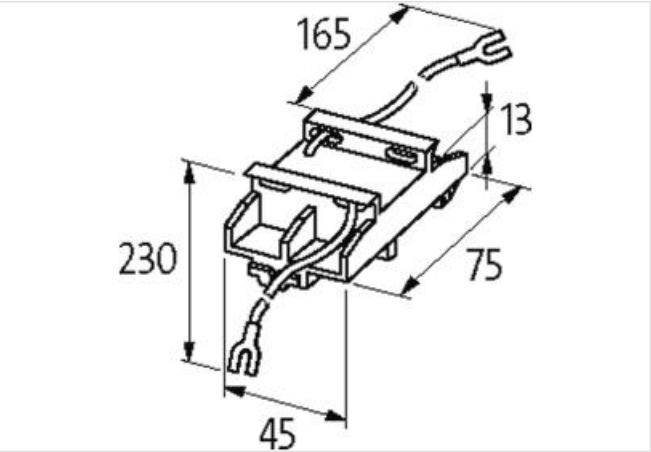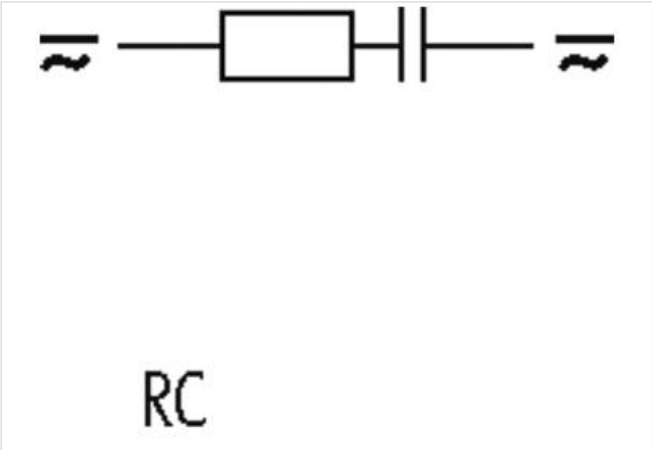

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020466
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Kompatybilność | Kompatybilne z

Pasujące łączniki	uniwersalny
-------------------	-------------

Dane techniczne | Dane elektryczne

Współczynnik tłumienia	1.5× UN
Moc trzymania maks.	15 W

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC min.	12 V
Napięcie wejściowe AC maks.	53 V
Napięcie wejściowe DC min.	12 V
Napięcie wejściowe DC maks.	53 V

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	samozabezpieczająca widelkowa końcówka kablowa
------------------------	--

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	45 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	13 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C