



Tłumik przepięć uniwersalny

Układ RC, 230VAC/DC/75VA/W

230 V AC/DC
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

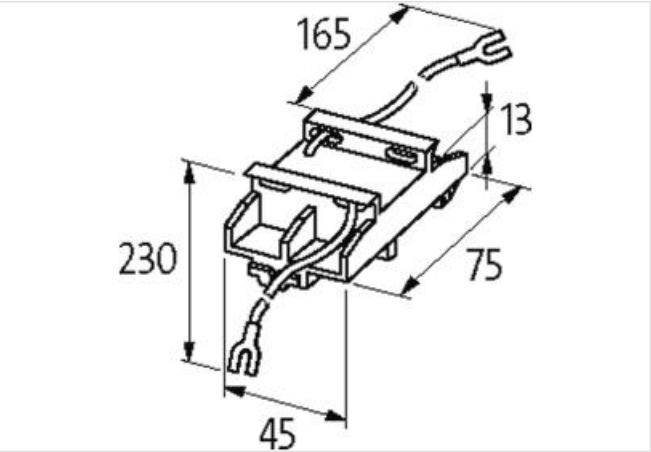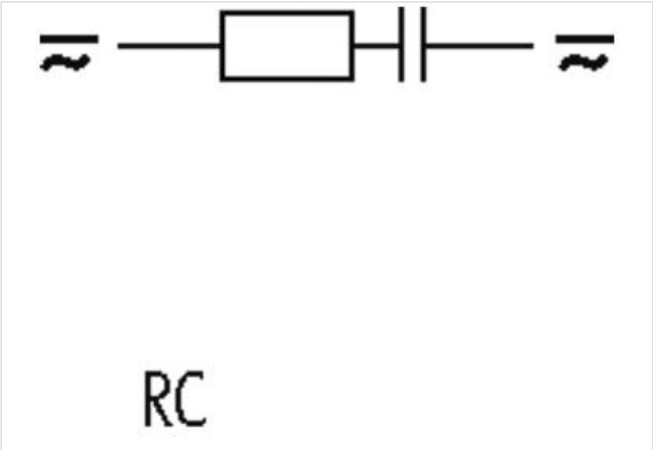

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020435
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kompatybilność Kompatybilne z	
Pasujące łączniki	uniwersalny
Dane techniczne Dane elektryczne	
Współczynnik tłumienia	1.5× UN
Moc trzymania maks.	75 W
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	110 V
Napięcie wejściowe AC maks.	253 V
Napięcie wejściowe DC min.	110 V
Napięcie wejściowe DC maks.	253 V
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	samozabezpieczająca widelkowa końcówka kablowa
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	45 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	13 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C