



Tłumik przepięć uniwersalny, Układ RC, 400VAC/DC/10VA/W

CF-RC-400/10-U

400 V AC/DC
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

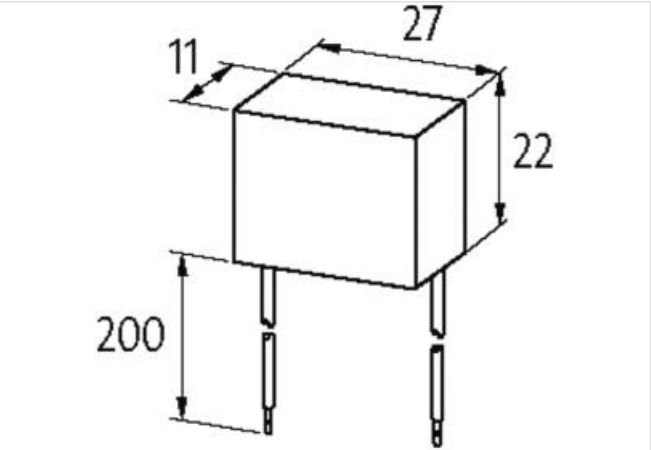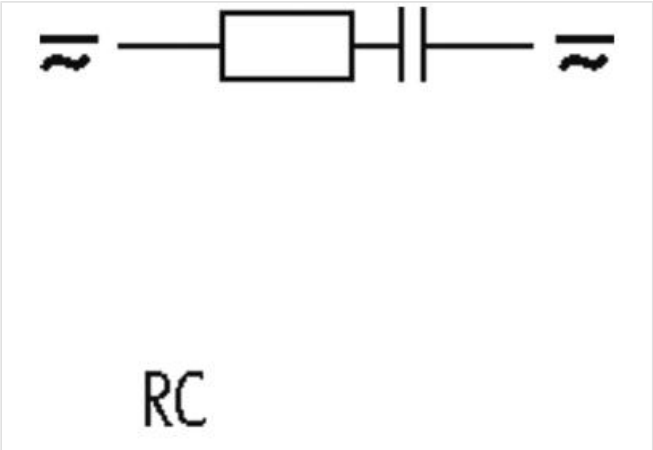

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020305
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kompatybilność Kompatybilne z	
Pasujące łączniki	uniwersalny
Dane techniczne Dane elektryczne	
Współczynnik tłumienia	1.5× UN
Moc trzymania maks.	50 W
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	240 V
Napięcie wejściowe AC maks.	400 V
Napięcie wejściowe DC min.	240 V
Napięcie wejściowe DC maks.	400 V
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	elastyczne przewody łączące
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	22 mm
Szerokość	27 mm
Głębokość	11 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C