
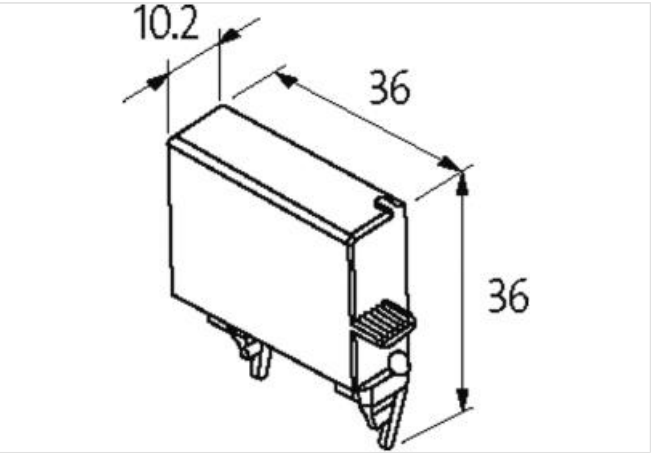


Tłumik przepięć RC 24/48 V

24 V AC/DC
RC + Varistor

[Link do produktu](#)

Ilustracje

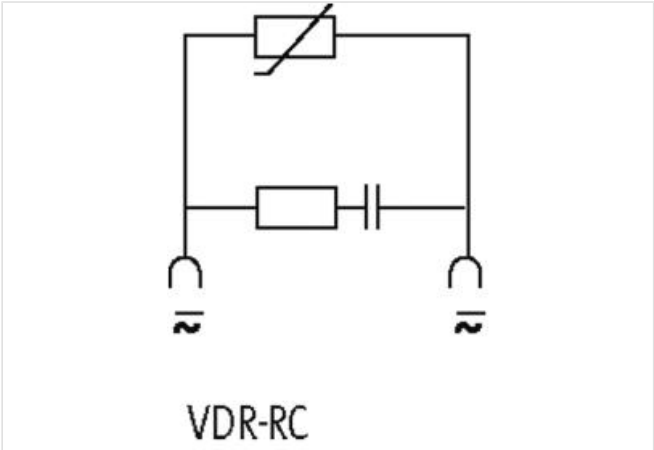

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498

GTIN	4048879019934
------	---------------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85363010
-------------------	----------

Kompatybilność | Kompatybilne z

Pasujące łączniki	3 RT 1.3/1.4
-------------------	--------------

Dane techniczne | Dane elektryczne

Współczynnik tłumienia	1.5x UN
------------------------	---------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC min.	24 V
----------------------------	------

Napięcie wejściowe AC maks.	70 V
-----------------------------	------

Napięcie wejściowe DC min.	24 V
----------------------------	------

Napięcie wejściowe DC maks.	70 V
-----------------------------	------

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	Zestyk wtykowy
------------------------	----------------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
-------------------------------	-----

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	36 mm
----------	-------

Szerokość	10,2 mm
-----------	---------

Głębokość	36 mm
-----------	-------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	70 °C
---------------------------	-------