



Tłumik do stycznika Siemens, układ RC, 230VAC/DC

S01-RC-230-S

230 V AC/DC
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

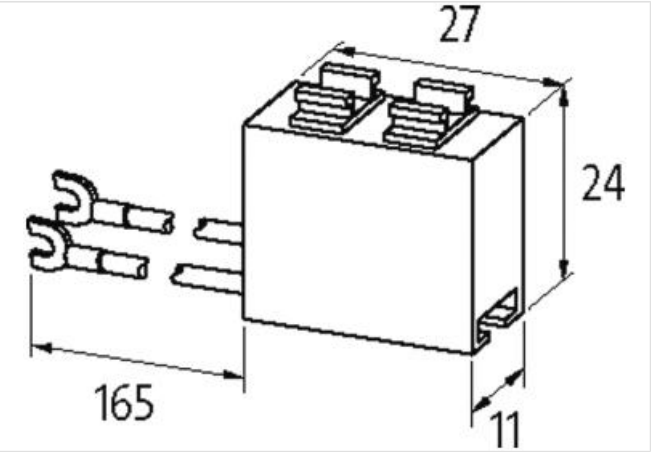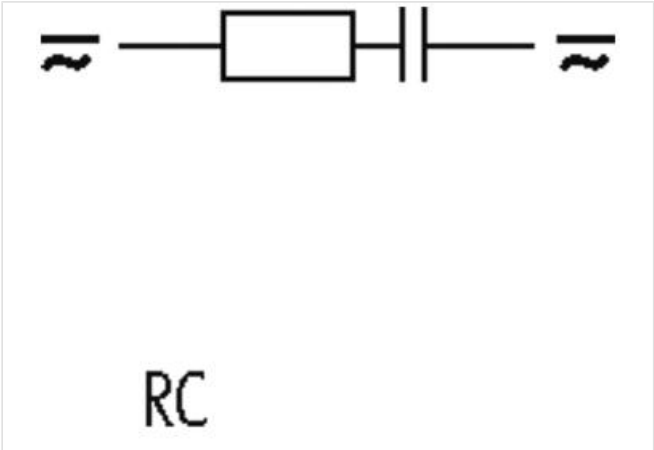

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879019781
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kompatybilność Kompatybilne z	
Pasujące łączniki	3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44
Dane techniczne Dane elektryczne	
Współczynnik tłumienia	1.5× UN
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	127 V
Napięcie wejściowe AC maks.	240 V
Napięcie wejściowe DC min.	127 V
Napięcie wejściowe DC maks.	240 V
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	samo zabezpieczająca widelkowa końcówka kablowa
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	11 mm
Szerokość	27 mm
Głębokość	24 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C