MURR ELEKTRONIK
stay connected

Tłumik przepięć do silnika

Układ RC, 3x400VAC/4kW

3× 400 V AC
RC
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

Link do produktu

Ilustracje

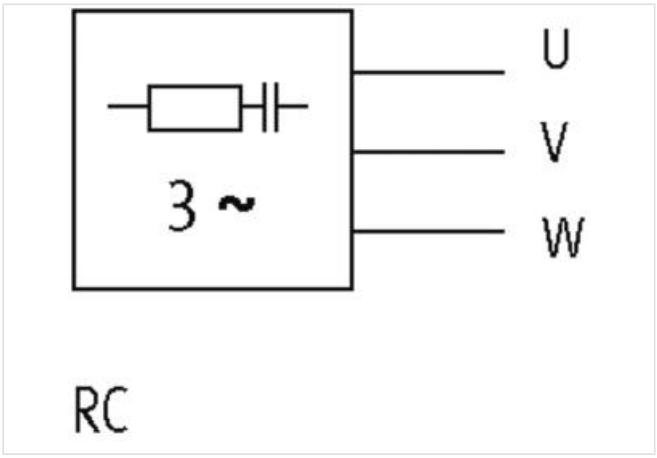

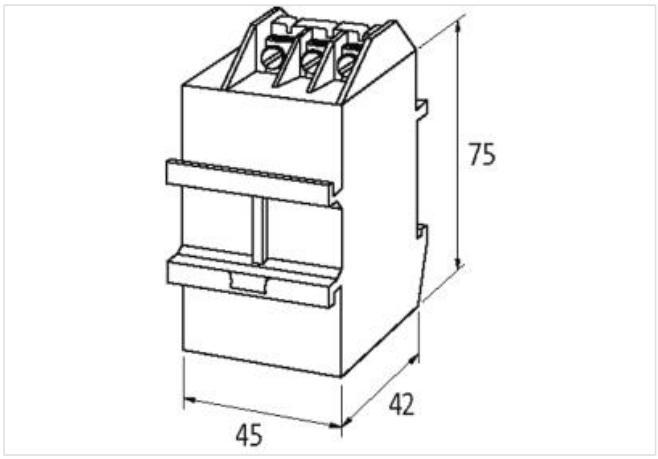

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 20.04.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019620
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Dane elektryczne | Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście	
Napięcie wejściowe AC	400 V
Dane techniczne | Instalowanie	
Przekrój przyłącza jednożyłowego min.	0,75 mm²
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks.	2,5 mm²
Instalowanie | Podłączanie	
Connection information	zacisk
Family construction form	M4
Instalowanie | Układ pinów	
Liczba biegunów	3
Ochrona urządzenia | Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe	
Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Materiał masy zalewowej	2-komponentowa masa zalewowa
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Wysokość	75 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	42 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 20.04.2024