

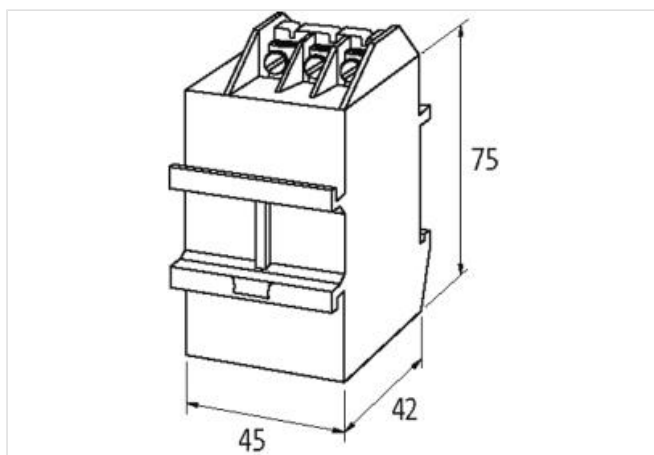
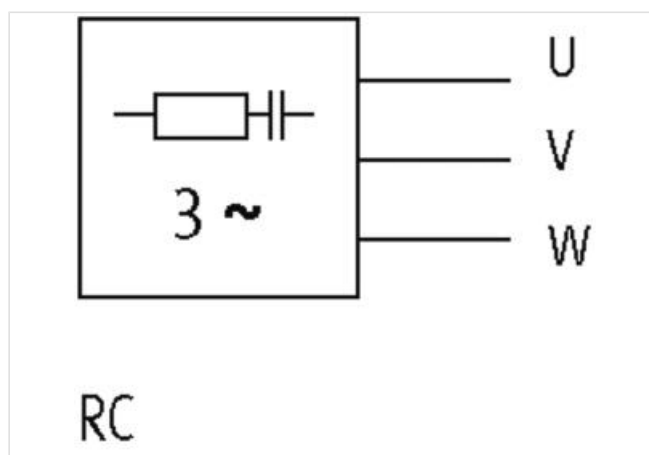
Tłumik przepięć do silnika, układ RC, 3x575VAC/7,5kW

HRC3K-RC-3x575/7,5k

3× 575 V AC

RC

Moduły przeciwzakłóceńowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019606
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	575 V
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza jednożyłowego min.	0,75 mm ²
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks.	2,5 mm ²
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	zacisk
Family construction form	M4
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	3
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Materiał masy zalewowej	2-komponentowa masa zalewowa
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	75 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	42 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C