

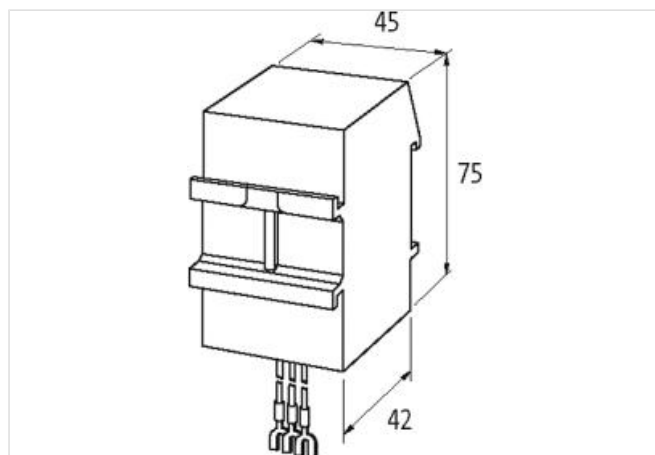
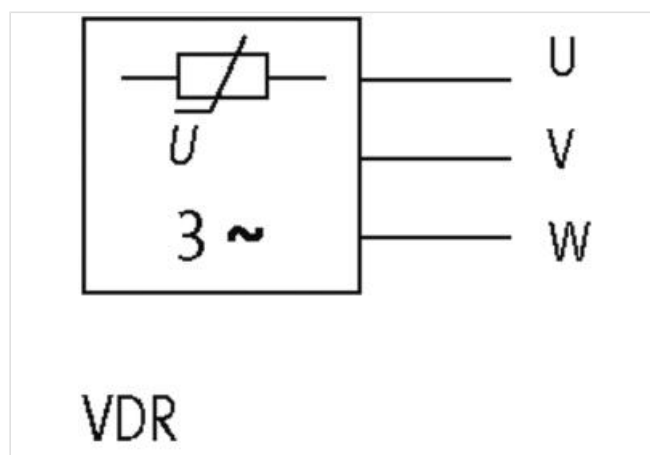
Tłumik przepięć do silnika, warystor, 3x400VAC/20kW

HRC3-VG-3x400/20k

3× 400 V AC

VDR

Moduły przeciwzakłóceńiowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019552
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	10 ... 400 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	400 V
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego min.	0,5 mm ²
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Długość skrętek pojedynczych	250 mm
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Materiał masy zalewowej	2-komponentowa masa zalewowa
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	75 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	42 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C