

Tłumik przepięć do silnika, układ RC, 3x575VAC/7,5kW

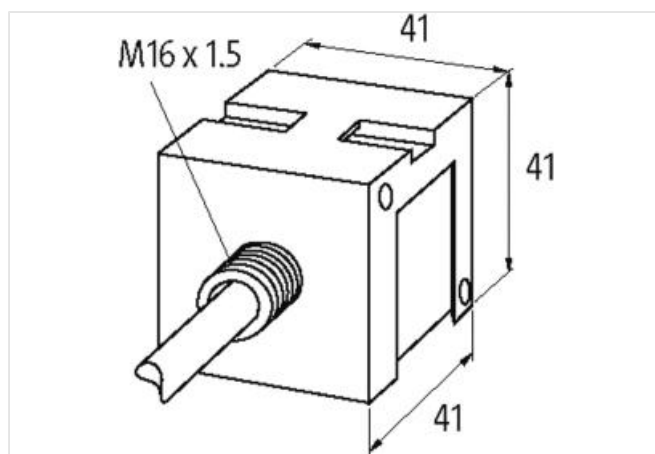
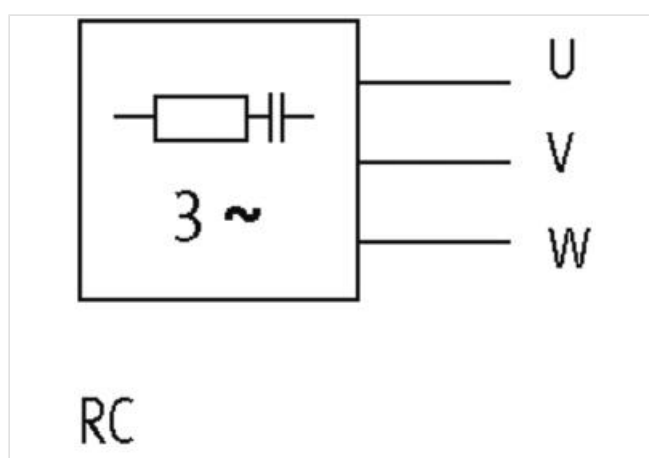
RC3U-RC-3x575/7,5k

3x 575 V AC

RC

Moduły przeciwzakłóceńiowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

Do montażu na zatrask na szynie DIN niezbędne są 2 adaptory zatraskowe nr art. 20900
ok. 500 mm, przewód PCV 3x 0.75 mm²

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013

ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019484
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	575 V
-----------------------	-------

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza maks.	0,75 mm²
--------------------------	----------

Instalowanie | Podłączanie

Family construction form	free cable end
--------------------------	----------------

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Materiał masy zalewowej	2-komponentowa masa zalewowa

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	41 mm
Szerokość	41 mm
Głębokość	41 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C