

Tłumik przepięć do silnika

Układ RC, 3x690VAC/4kW

3× 690 V AC



RC

Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędny jest adapter zatrzaskowy nr art. 20900

Moduły przeciwzakłóceńowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

Link do produktu

Ilustracje

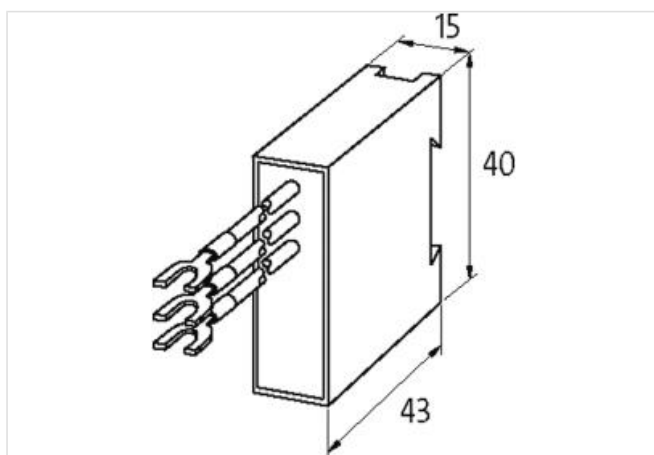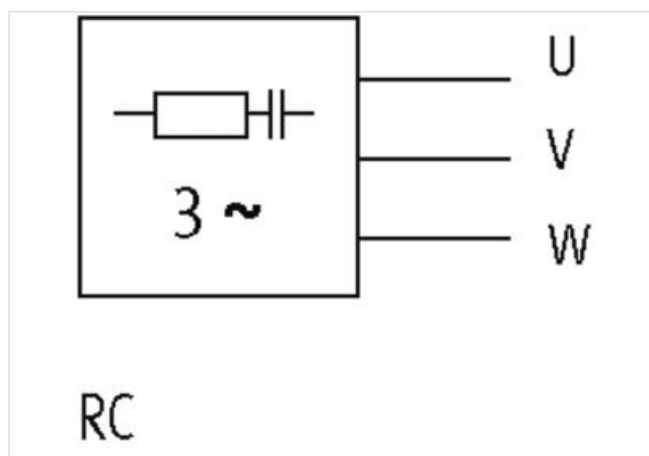

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019415
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	690 V
-----------------------	-------

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza wielżyłowego/drobnożyłowego min.	0,5 mm²
--	---------

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Długość skrętek pojedynczych	200 mm

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Materiał masy zalewowej	2-komponentowa masa zalewowa

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	43 mm
Szerokość	15 mm
Głębokość	40 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C