

Tłumik przepięć do silnika

Warystor, 3x400VAC/4kW

3× 400 V AC



VDR

Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędne są 2 adaptory zatrzaskowe nr art. 20900

Moduły przeciwzakłóceńowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

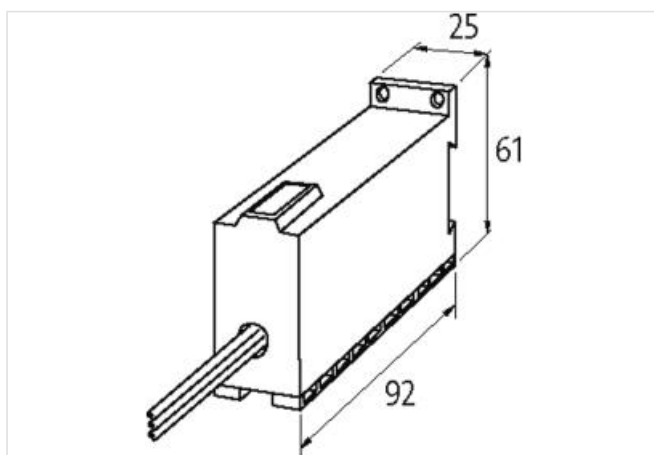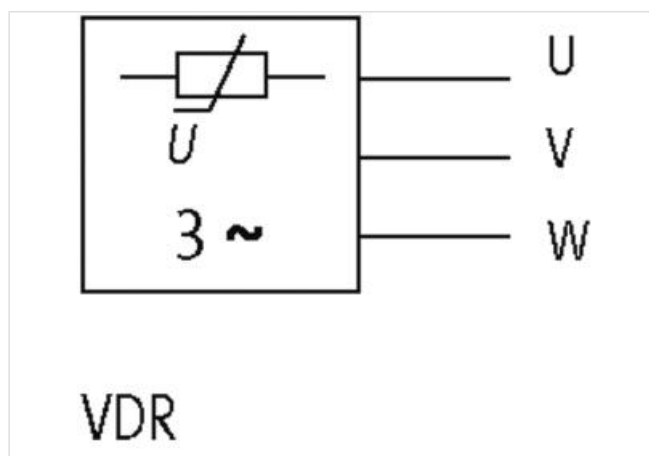

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019385
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	10 ... 400 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	400 V
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	1 mm²
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	Skrętki pojedyncze
Długość skrętek pojedynczych	500 mm
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Materiał masy zalewowej	2-komponentowa masa zalewowa
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	92 mm
Szerokość	61 mm
Głębokość	25 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C