

Tłumik przepięć do silnika, warystor, 3x400VAC/7,5kW

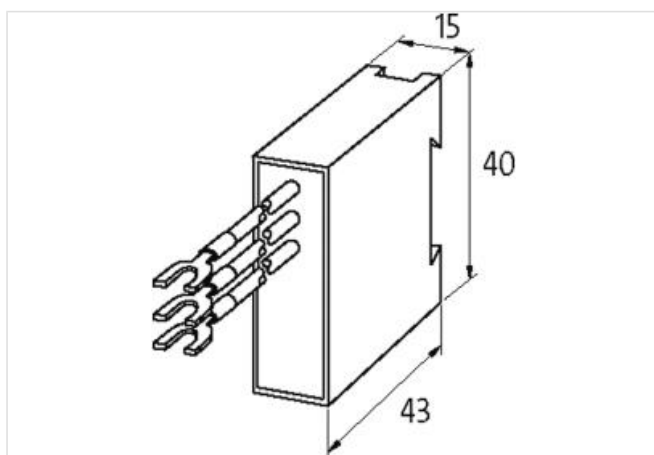
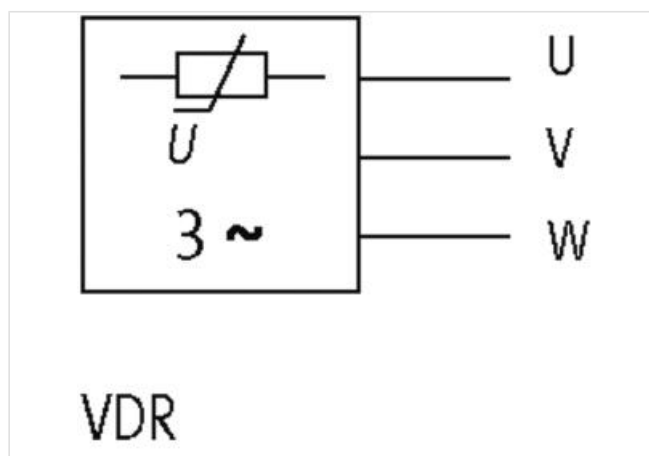
RC3BU-VG-3x400/7,5k

3x 400 V AC

VDR

Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędny jest adapter zatrzaskowy nr art. 20900

Moduły przeciwzakłóceńowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

[Link do produktu](#)
Ilustracje


Ilustracja zastępcza


Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019262
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	10 ... 400 Hz
---------------------	---------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	400 V
-----------------------	-------

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza wielżyłowego/drobnożyłowego min.	0,35 mm²
--	----------

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Długość skrętek pojedynczych	200 mm

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Materiał masy zalewowej	2-komponentowa masa zalewowa

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	43 mm
Szerokość	15 mm
Głębokość	40 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C