

Tłumik przepięć do silnika

RC 3 RG-400/20



3× 400 V AC

VDR

Moduły przeciwzakłóceńowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

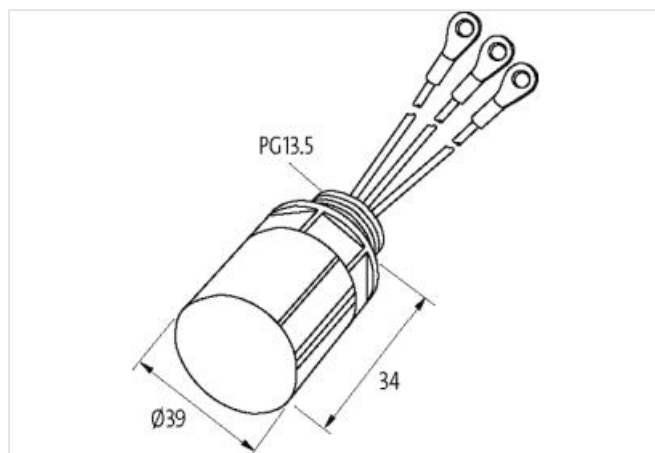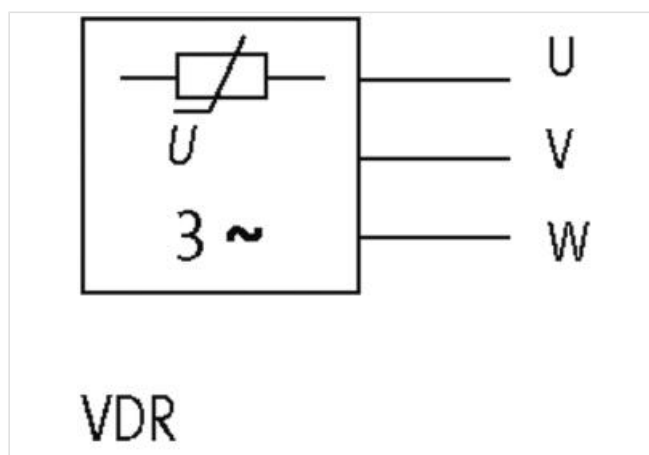

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019224
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	10 ... 400 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	400 V
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	1 mm ²
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	Skretki pojedyncze
Długość skrętek pojedynczych	150 mm
Pierścieniowa końcówka kablowa	M6isoliert
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Materiał masy zalewowej	2-komponentowa masa zalewowa
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	włożone
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Wysokość	39 mm
Szerokość	39 mm
Głębokość	44 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C