

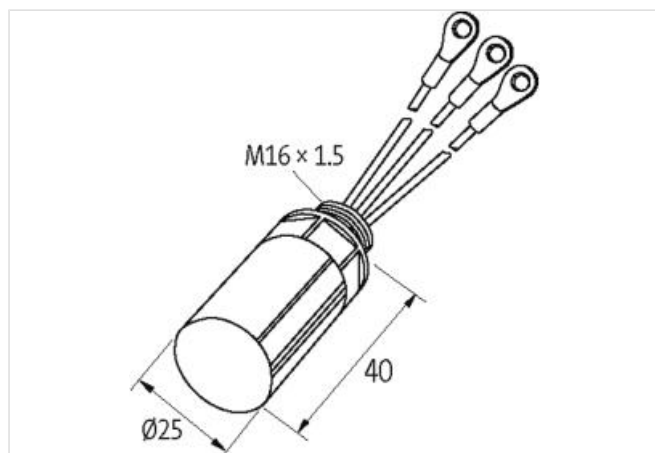
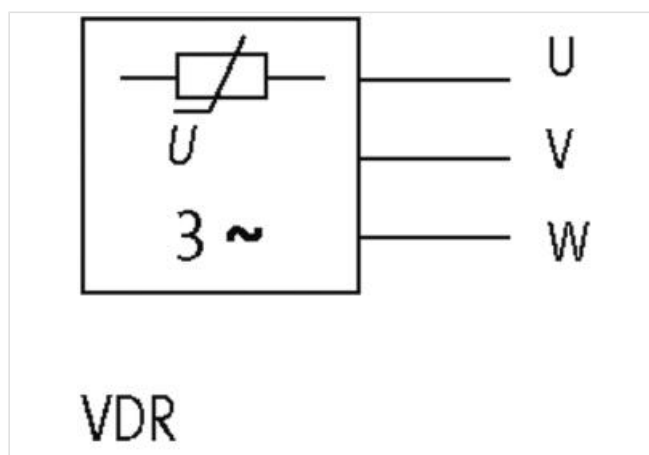
Tłumik przepięć do silnika, warystor, 3x400VAC/7,5kW

RC3R-VG-3x400/7,5k

3× 400 V AC

VDR

Moduły przeciwzakłóceńiowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879018920
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	400 V
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza maks.	0,5 mm ²
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	Skrętki pojedyncze
Długość skrętek pojedynczych	100 mm
Pierścieniowa końcówka kablowa	M6isoliert
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Materiał masy zalewowej	2-komponentowa masa zalewowa
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	włożone
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Wysokość	25 mm
Szerokość	25 mm
Głębokość	40 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C