

Tłumik przepięć do silnika

Układ RC, 3x575VAC/5,5kW



3× 575 V AC

RC

Moduły przeciwzakłóceńiowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

Link do produktu

Ilustracje

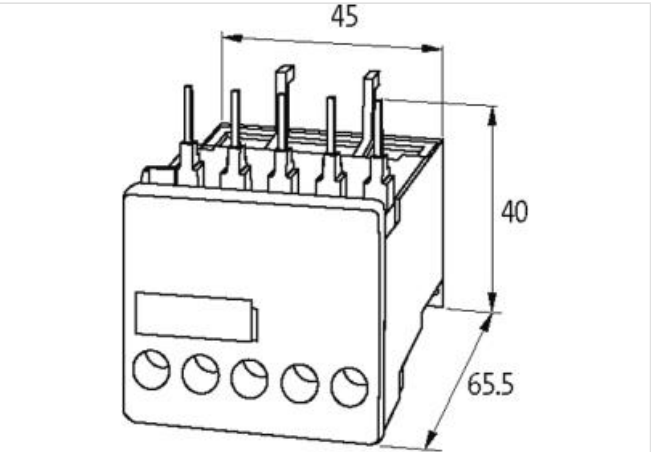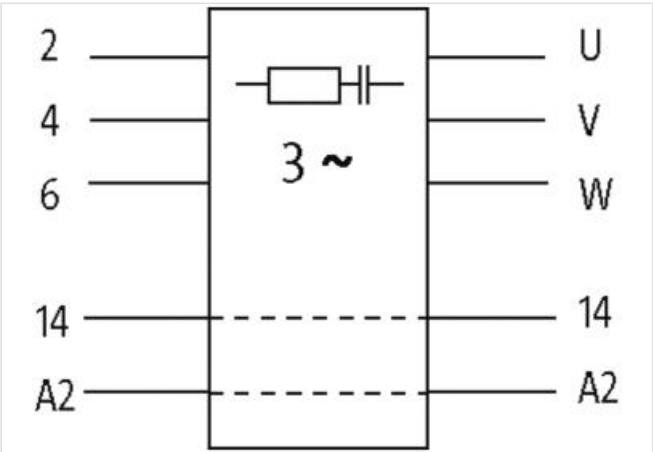

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879018869
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kompatybilność Kompatybilne z	
Pasujące łączniki	3 RT 20, Siemens 3 RT 10
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	575 V
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	montowane bezpośrednio obok styczników SIRIUS, wielkość 00
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	40 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	65,5 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C