

Tłumik przepięć do stycznika ABB

VG-BC 6/240


230 V AC/DC

VDR

Inne obwody i napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

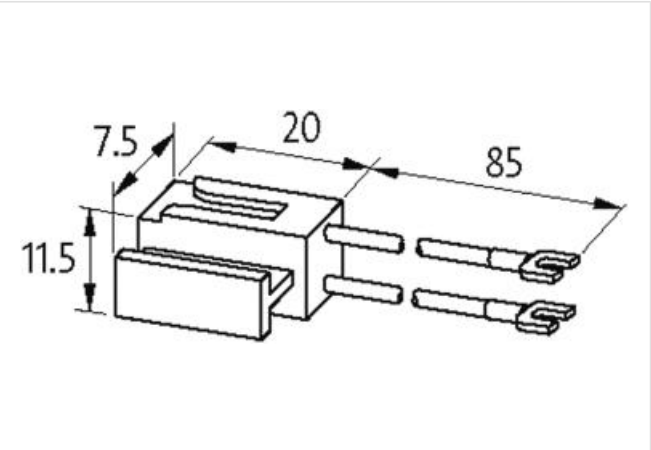

Ilustracja zastępcza



| Dane handlowe |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-6.0    | 27371013 |
| ECLASS-6.1    | 27371013 |
| ECLASS-7.0    | 27371013 |
| ECLASS-8.0    | 27371013 |
| ECLASS-9.0    | 27371013 |
| ECLASS-10.1   | 27371013 |

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                | 27371013                                       |
| ECLASS-12.0                                | 27371013                                       |
| ETIM-5.0                                   | EC002498                                       |
| GTIN                                       | 4048879018425                                  |
| Jednostka pakowania                        | 1                                              |
| Kod taryfy celnej                          | 85363010                                       |
| <b>Kompatybilność   Kompatybilne z</b>     |                                                |
| Pasujące łączniki                          | B 6, BC 6, KC 6, VB 6                          |
| <b>Dane techniczne   Dane elektryczne</b>  |                                                |
| Współczynnik tłumienia                     | 1.5× UN                                        |
| <b>Dane elektryczne   Wejście</b>          |                                                |
| Napięcie wejściowe AC min.                 | 150 V                                          |
| Napięcie wejściowe AC maks.                | 250 V                                          |
| Napięcie wejściowe DC min.                 | 150 V                                          |
| Napięcie wejściowe DC maks.                | 250 V                                          |
| <b>Instalowanie   Podłączanie</b>          |                                                |
| Connection information                     | samozabezpieczająca widelkowa końcówka kablowa |
| <b>Ochrona urządzenia   Media</b>          |                                                |
| Flame resistance                           | trudnopalne                                    |
| <b>Dane mechaniczne   Dane materiałowe</b> |                                                |
| Klasa palności obudowy (UL94)              | V-0                                            |
| Materiał obudowa                           | Tworzywo sztuczne                              |
| <b>Dane mechaniczne   Dane montażowe</b>   |                                                |
| Wysokość                                   | 20 mm                                          |
| Szerokość                                  | 11,5 mm                                        |
| Głębokość                                  | 7,5 mm                                         |
| <b>Warunki otoczenia   Klimatyczne</b>     |                                                |
| Temperatura robocza min.                   | -20 °C                                         |
| Temperatura robocza maks.                  | 70 °C                                          |