

Tłumik przepięć uniwersalny, dioda, 0#240VDC/1000V1A

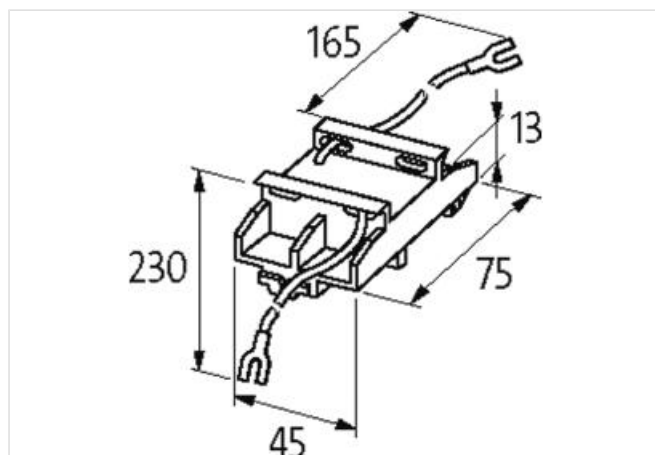
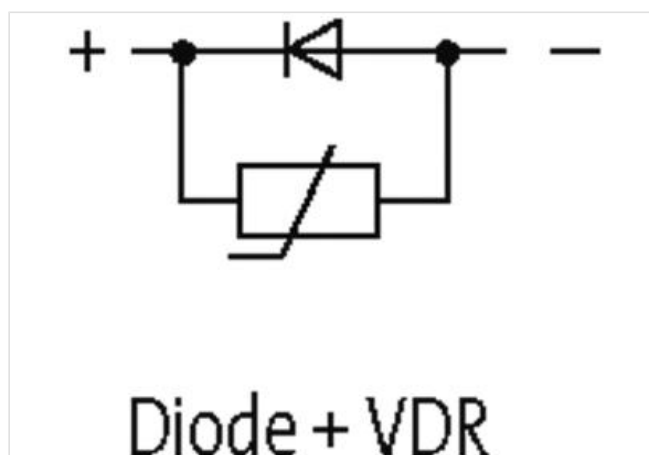
H-LG-0-240/1k-U

24...240 V DC

VDR + Diode

Zatrząsk na szynie DIN (EN 60715)

Inne obwody i napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018319
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Kompatybilność | Kompatybilne z

Pasujące łączniki	uniwersalny
-------------------	-------------

Dane techniczne | Dane elektryczne

Współczynnik tłumienia	1.5× UN
Moc trzymania maks.	25 W

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe DC min.	24 V
Napięcie wejściowe DC maks.	240 V

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	samozabezpieczająca widelkowa końcówka kablowa
------------------------	--

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	75 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	13 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C