

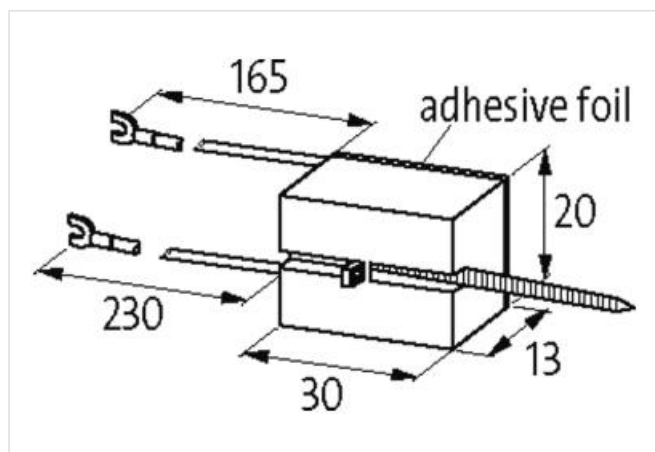
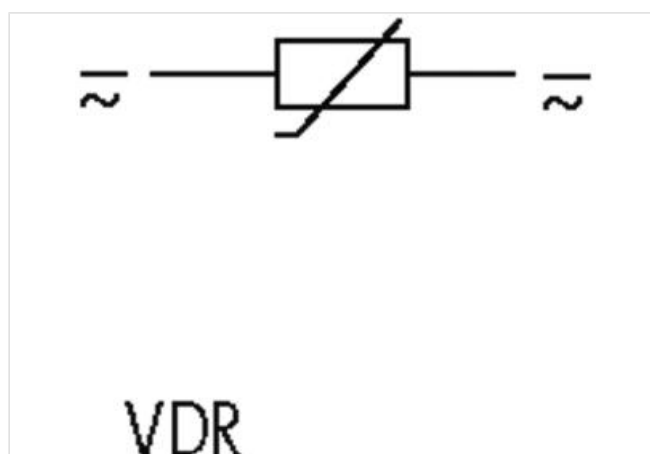
Tłumik przepięć do stycznika AEG,

Warystor, 110VAC/DC/100VA/W

110 V AC/DC

VDR

Inne obwody i napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018142
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Kompatybilność | Kompatybilne z

Pasujące łączniki	uniwersalny
-------------------	-------------

Dane techniczne | Dane elektryczne

Współczynnik tłumienia	1.5× UN
Moc trzymania maks.	100 W

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC min.	48 V
Napięcie wejściowe AC maks.	130 V
Napięcie wejściowe DC min.	48 V
Napięcie wejściowe DC maks.	130 V

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	samozabezpieczająca widelkowa końcówka kablowa
------------------------	--

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	30 mm
Szerokość	20 mm
Głębokość	13 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C