
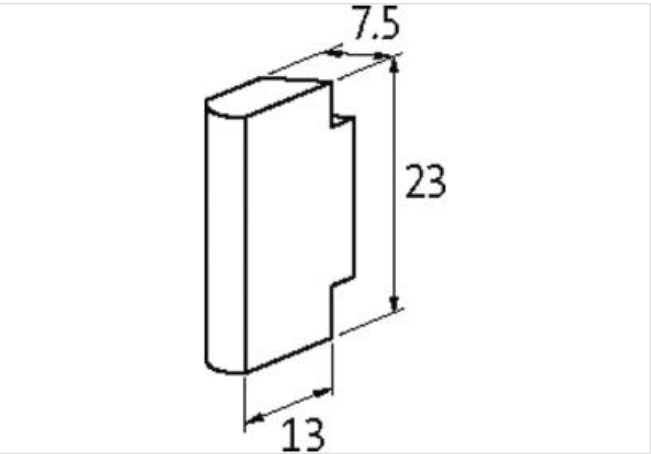
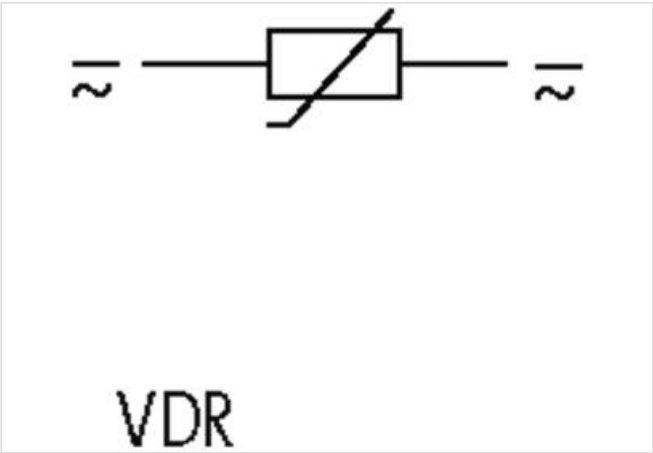


Tłumik do stycznika Telemecanique, PZV 48

24 V AC/DC
48 V AC/DC
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

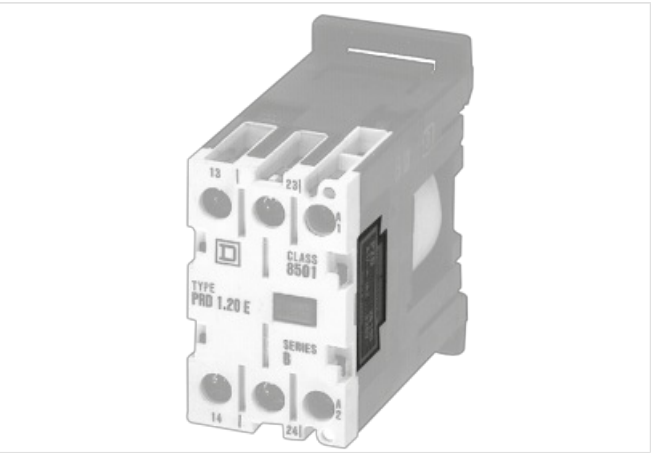

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013

ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018111
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Kompatybilność | Kompatybilne z

Pasujące łączniki	CAWM, M, SC-M
-------------------	---------------

Dane techniczne | Dane elektryczne

Współczynnik tłumienia	1.5× UN
------------------------	---------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC min.	24 V
Napięcie wejściowe AC maks.	53 V
Napięcie wejściowe DC min.	24 V
Napięcie wejściowe DC maks.	53 V

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	Zestyk wtykowy
------------------------	----------------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	13 mm
Szerokość	23 mm
Głębokość	7,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C