



Tłumik do stycznika Allen Bradley

Warystor, 24VDC, BC-VG-24-ABB

24 V AC/DC
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

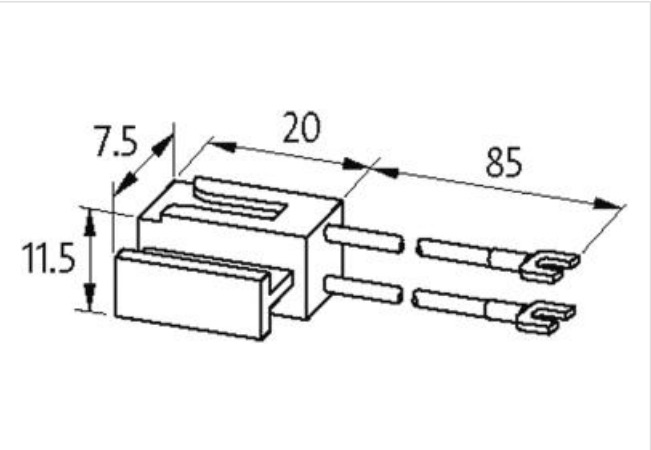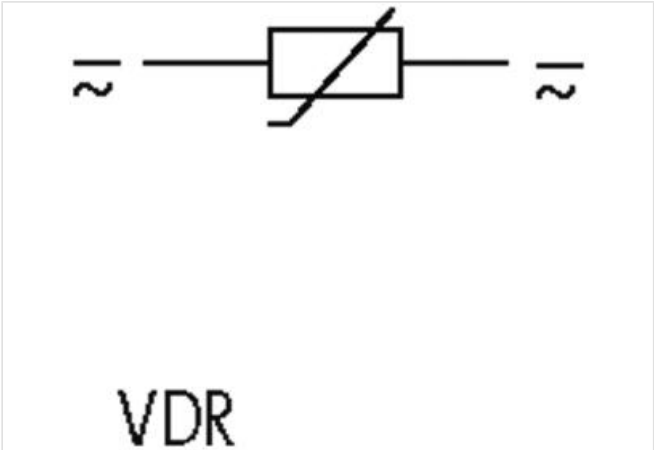

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018067
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kompatybilność Kompatybilne z	
Pasujące łączniki	B 6, BC 6, KC 6, VB 6
Dane techniczne Dane elektryczne	
Współczynnik tłumienia	1.5× UN
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	0 V
Napięcie wejściowe AC maks.	30 V
Napięcie wejściowe DC min.	0 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	samozabezpieczająca widelkowa końcówka kablowa
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	20 mm
Szerokość	11,5 mm
Głębokość	7,5 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C