
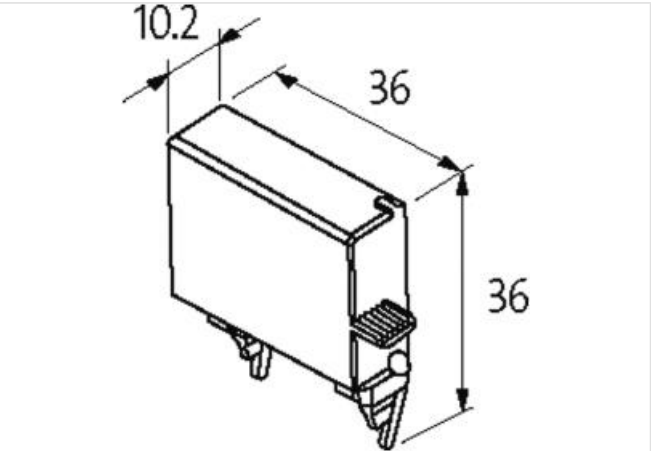


Tłumik do stycznika Siemens LG 24 VDC

24 V AC/DC  
Dioda

[Link do produktu](#)

Ilustracje

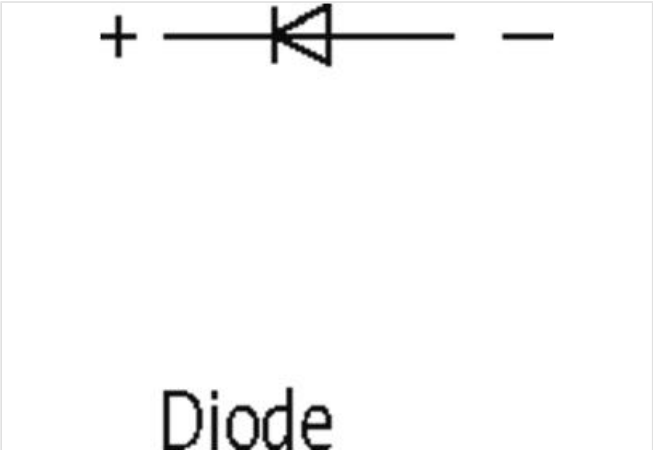

Ilustracja zastępcza



| Dane handlowe |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-6.0    | 27371013 |
| ECLASS-6.1    | 27371013 |
| ECLASS-7.0    | 27371013 |
| ECLASS-8.0    | 27371013 |
| ECLASS-9.0    | 27371013 |
| ECLASS-10.1   | 27371013 |
| ECLASS-11.1   | 27371013 |
| ECLASS-12.0   | 27371013 |
| ETIM-5.0      | EC002498 |

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4048879017541 |
|------|---------------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Jednostka pakowania | 1 |
|---------------------|---|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kod taryfy celnej | 85363010 |
|-------------------|----------|

**Kompatybilność | Kompatybilne z**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Pasujące łączniki | 3 RT 1.3/1.4 |
|-------------------|--------------|

**Dane techniczne | Dane elektryczne**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Współczynnik tłumienia | 1.5x UN |
|------------------------|---------|

**Dane elektryczne | Wejście**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Napięcie wejściowe DC min. | 0 V |
|----------------------------|-----|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
|-----------------------------|------|

**Instalowanie | Podłączanie**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Connection information | Zestyk wtykowy |
|------------------------|----------------|

**Ochrona urządzenia | Media**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Flame resistance | trudnopalne |
|------------------|-------------|

**Dane mechaniczne | Dane materiałowe**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Klasa palności obudowy (UL94) | V-0 |
|-------------------------------|-----|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
|------------------|-------------------|

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 36 mm |
|----------|-------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 10,2 mm |
|-----------|---------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 36 mm |
|-----------|-------|

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Temperatura robocza min. | -20 °C |
|--------------------------|--------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Temperatura robocza maks. | 70 °C |
|---------------------------|-------|