
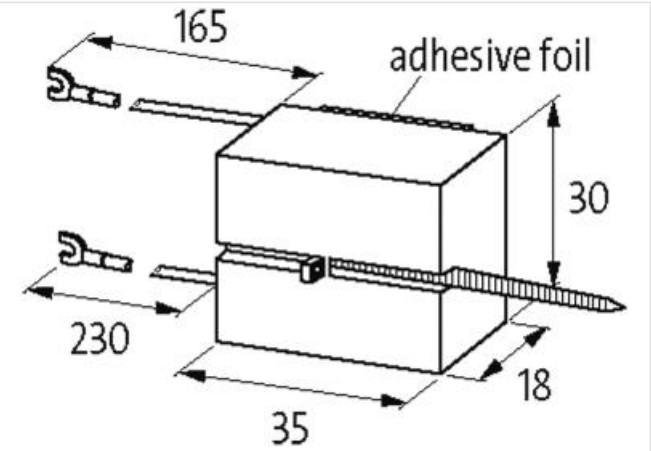


Tłumik przepięć uniwersalny, warystor, 230VAC/DC, AD-VG-230-U

230 V AC/DC
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

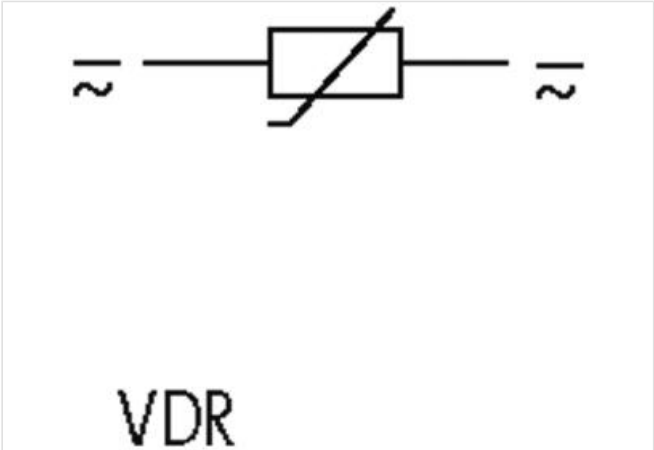

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013

ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879017183
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kompatybilność Kompatybilne z	
Pasujące łączniki	uniwersalny
Dane techniczne Dane elektryczne	
Współczynnik tłumienia	1.5× UN
Moc trzymania maks.	200 W
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	130 V
Napięcie wejściowe AC maks.	250 V
Napięcie wejściowe DC min.	130 V
Napięcie wejściowe DC maks.	250 V
Instalowanie Podłączanie	
Connection information	samozabezpieczająca widelkowa końcówka kablowa
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	35 mm
Szerokość	30 mm
Głębokość	18 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C