

Przetwornik analogowy MPUUW

WE:0..10V - WY:0..10V/300mA

INPUT: 0...10 V DC

OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA



Zaciski śrubowe

Ten produkt jest jako część kooperacyjna przeznaczony wyłącznie do dalszej obróbki przez specjalistyczne zakłady lub fachowe osoby.

Wejście i wyjście separowane galwanicznie

[Link do produktu](#)

Ilustracje

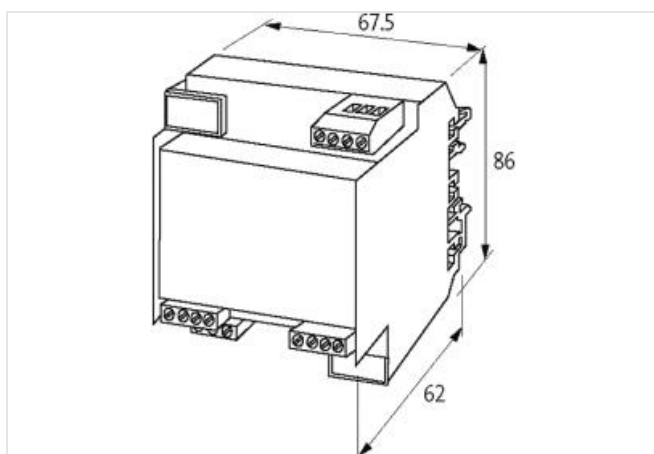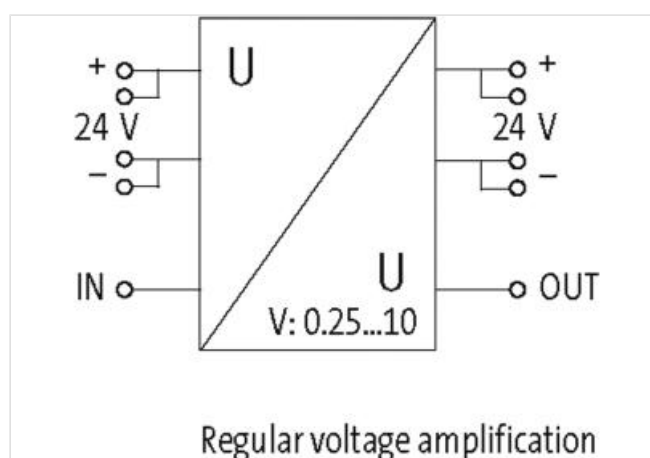

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901

ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901
ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028516
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85437090

Dane techniczne | Dane elektryczne

Dokładność (wartości końcowej)	0,5 %
--------------------------------	-------

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	19,2 V
Napięcie robocze DC maks.	28,8 V
Prąd roboczy maks.	300 mA

Dane elektryczne | Wejście

Opór wejściowy	10 kΩ
----------------	-------

Dane elektryczne | Wyjście

Output current max.	0,3 A
---------------------	-------

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Częstotliwość transmisji maks.	1000 Hz
--------------------------------	---------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	62 mm
Szerokość	43 mm
Głębokość	67,5 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	Input / Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-
PIN 5	In
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-
PIN 5	Out