


Przetwornik MUUW, WE:±10V - WY:±10V

[Link do produktu](#)

Ilustracje

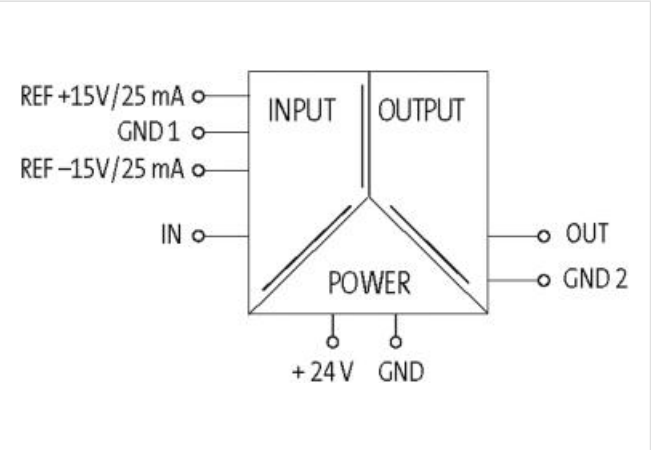

Ilustracja zastępcza

| Dane handlowe                             |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| ECLASS-6.0                                | 27210990                |
| ECLASS-7.0                                | 27210990                |
| ECLASS-8.0                                | 27210990                |
| ECLASS-9.0                                | 27210990                |
| ETIM-5.0                                  | EC002477                |
| GTIN                                      | 4048879028493           |
| Jednostka pakowania                       | 1                       |
| Kod taryfy celnej                         | 85437090                |
| Dane techniczne   Dane elektryczne        |                         |
| Dokładność (wartości końcowej)            | 1 %                     |
| Dane elektryczne   Zasilanie              |                         |
| Napięcie robocze DC                       | 24 V                    |
| Napięcie robocze DC min.                  | 21,6 V                  |
| Napięcie robocze DC maks.                 | 27,6 V                  |
| Prąd roboczy maks.                        | 200 mA                  |
| Dane elektryczne   Wyjście                |                         |
| Obciążenie rezystancyjne maks.            | 400 Ω                   |
| Dane techniczne   Komunikacja przemysłowa |                         |
| Częstotliwość transmisji maks.            | 1000 Hz                 |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna          |                         |
| Znamionowy pik napięciowy                 | 1,5 kV                  |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe         |                         |
| Typ montażu                               | geschnappt              |
| Suitable for mounting type                | szyna nośna, (EN 60715) |
| Wysokość                                  | 75 mm                   |
| Szerokość                                 | 22,5 mm                 |
| Głębokość                                 | 102 mm                  |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne           |                         |
| Temperatura robocza min.                  | 0 °C                    |

Temperatura robocza maks. 50 °C