

Przetwornik analogowy MMW WE:-10...+10V/(0)4...20mA - WY:0...10V/(0)4...20mA

12,4mm zaciski śrubowe

INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ± 10 V DC

INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA

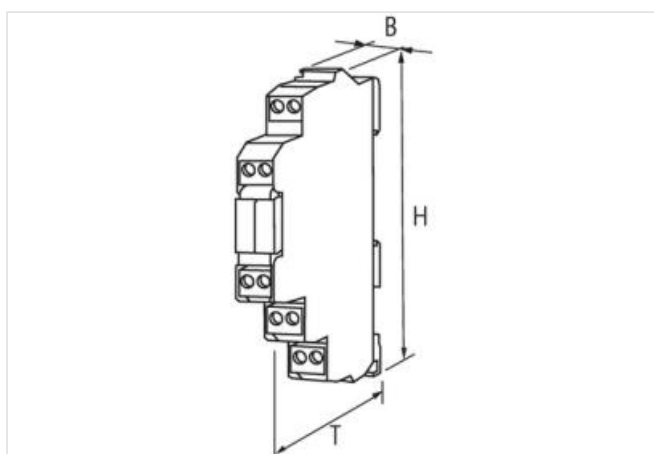
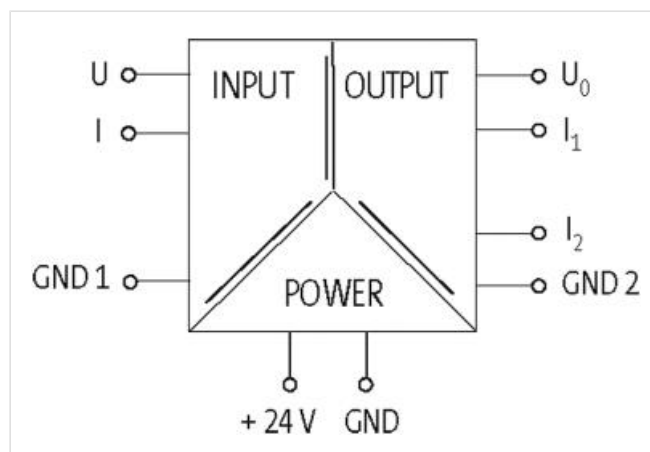
Zaciski śrubowe

Wejście i wyjście oraz zasilanie napięciowe, galwanicznie separowane

Dzięki wewnętrznemu ograniczeniu prądu wyjście jest odporne na zwarcia i zabezpieczone przed przeciążeniem.

Szczególne właściwości ma multikonwerter nr art. 6644207: Analogowe sygnały napięciowe 0...5 V/0...10 V und -10...+10 V oraz sygnały prądowe 0...20 mA i 4...20 mA można konwertować za pomocą tego kompaktowego modułu w sposób galwanicznie separowany na trzy standardowe sygnały, tzn. wszystkie kombinacje obsługuje jedna wersja.

Wybór wejścia następuje przez 5-biegunowy przełącznik obrotowy, który jest dostępny pod odchylaną tabliczką identyfikacyjną. Zasilanie napięciowe jest separowane galwanicznie od obwodów wejściowych i wyjściowych (separacja 3-drogowa).

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 19.04.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990
ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028479
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85437090

Dane elektryczne | Wejście

Obciążenie rezystancyjne maks.	75 Ω
Prąd wejściowy trybu 2 min.	4 mA
Prąd wejściowy trybu 2 maks.	20 mA
Prąd wejściowy min.	0 mA
Prąd wejściowy maks.	20 mA
Opór wejściowy	100 k Ω

Dane elektryczne | Wyjście

Obciążenie rezystancyjne maks.	400 Ω
--------------------------------	--------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	0,75 kV
--	---------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	90 mm
Szerokość	12,4 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

Typ przyłącza 5

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	+ 24 V DC
PIN 2	GD
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	GD 1
PIN 2	GD 1
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	U
PIN 2	I
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK

Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	Uo
PIN 2	I 1
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	I 2
PIN 2	GD 2