

Przetwornik analogowy MIUW, WE:(0)4...20mA - WY:0(4)...20 mA

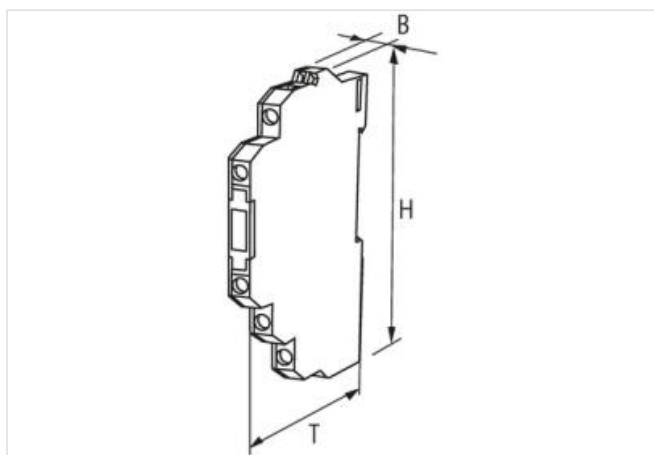
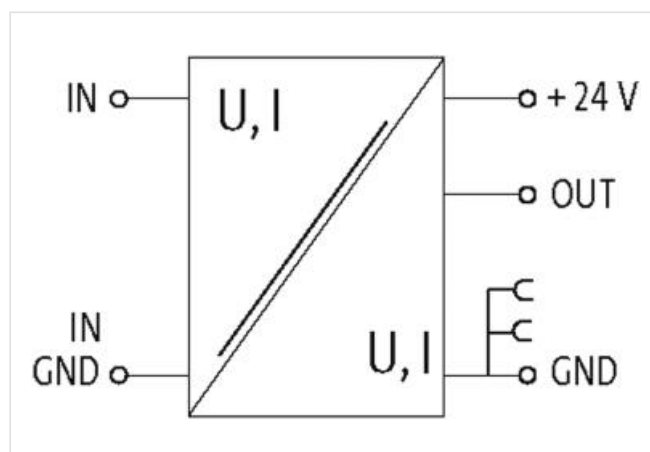
6,2mm zaciski śrubowe

INPUT: 0...20 mA

OUTPUT: 0...20 mA

Zaciski śrubowe

Wejście i wyjście separowane galwanicznie

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210902
ECLASS-7.0	27210902
ECLASS-8.0	27210902
ECLASS-9.0	27210902
ECLASS-10.1	27210902

ECLASS-11.1	27210902
ECLASS-12.0	27210902
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028431
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85437090
Dane techniczne Dane elektryczne	
Dokładność (wartości końcowej)	0,5 %
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	19,2 V
Napięcie robocze DC maks.	28,8 V
Prąd roboczy min.	50 mA
Prąd roboczy maks.	70 mA
Dane elektryczne Wejście	
Obciążenie rezystancyjne maks.	250 Ω
Dane elektryczne Wyjście	
Output current max.	0,025 A
Obciążenie rezystancyjne maks.	500 Ω
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Częstotliwość transmisji maks.	500 Hz
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Znamionowy pik napięciowy	1,5 kV
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	91 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	71 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Typ przyłącza 5	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	1
PIN 1	GD 1
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	1
PIN 1	In
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	1
PIN 1	+ 24 V DC

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	1
PIN 1	Out
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	1
PIN 1	GD