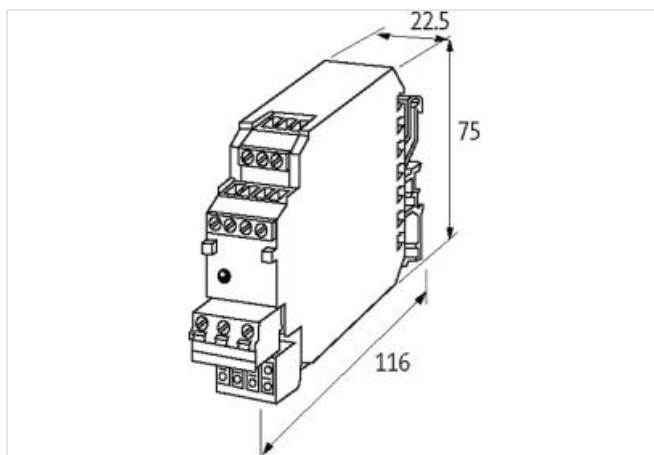
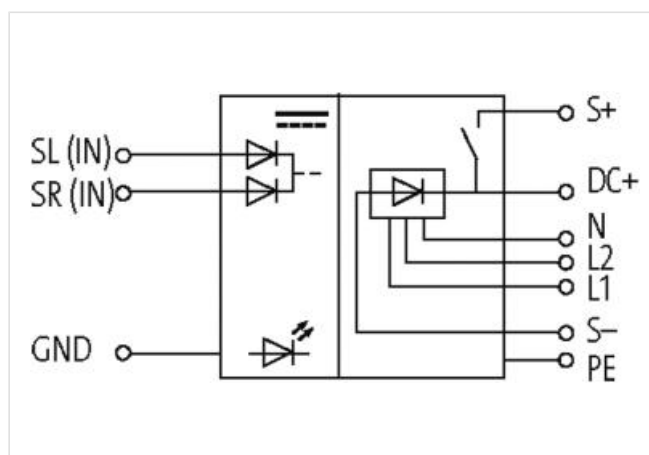


Prostownik hamulcowy WE:24VDC - WY:200VDC/0,75A

22,5mm zaciski sprężynowe

Napięcie sterujące: 24 V DC
 OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
 Zaciski sprężynowe
 Kondensacja niedozwolona

[Link do produktu](#)
Ilustracje


Ilustracja zastępcza


Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390
ECLASS-10.1	27040390

ECLASS-11.1	27040390
ECLASS-12.0	27040390
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879028097
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Napięcie wejściowe 3 AC	480 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	5 V
Prąd wejściowy DC maks.	0,4 A
Napięcie sterujące DC	24 V
Napięcie sterujące DC min.	10 V
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe	205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
Output current max.	0,75 A
Częstotliwość łączeniowa maks.	2,5 Hz
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Zabezpieczenie polaryzacji	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	22,5 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	85 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	60 °C
Typ przyłącza 4	
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	3
PIN 1	DC +
PIN 2	S +
PIN 3	S -
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	SL
PIN 2	SR
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK

Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	S -
PIN 2	NC
PIN 3	L 2
PIN 4	L 2
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	L 1
PIN 2	L 1
PIN 3	N
PIN 4	N