



Optoizolator AMMS 20-47/1 WE:53VDC - WY:250VAC/1A

12mm zaciski śrubowe

Triac 1 A
24 V DC

[Link do produktu](#)

Ilustracje

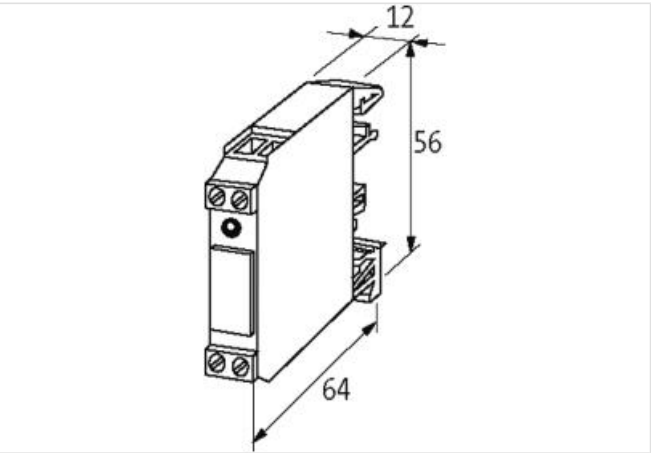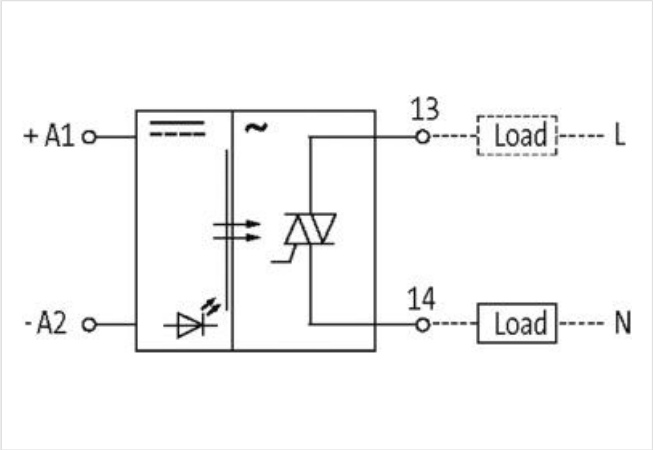

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879028073
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	3 V
Napięcie wejściowe DC min.	10 V
Napięcie wejściowe DC maks.	53 V
Prąd wejściowe	6,6 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Opóźnienie wyłączenia maks.	10 ms
Opóźnienie włączania maks.	10 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks.	5 mA
Częstotliwość łączeniowa maks.	20 Hz
Napięcie łączeniowe AC min.	24 V
Napięcie łączeniowe AC maks.	253 V
Prąd łączeniowy min.	50 mA
Prąd łączeniowy maks.	1 A
Spadek napięcia AC maks.	1,3 V

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
---------------------------	----------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	2,5 kV
---------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	56 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	64 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C