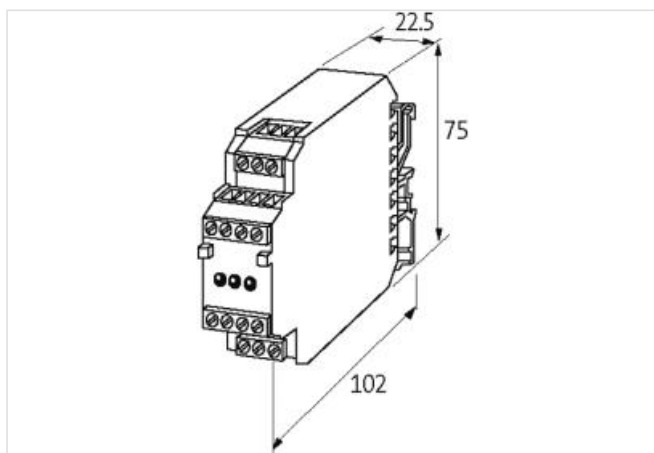
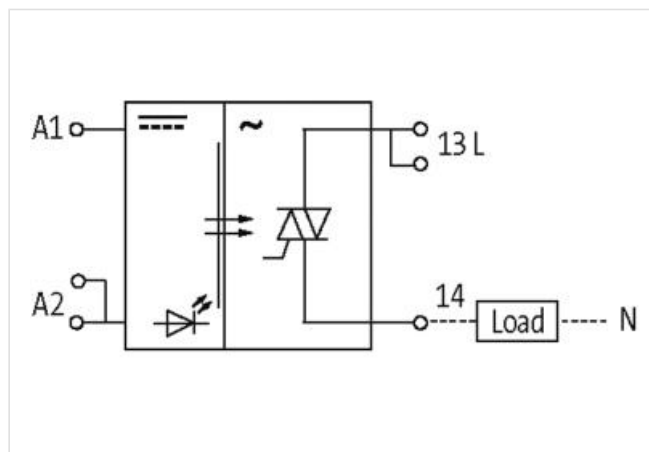


Optoizolator AMS 20-47/4 WE:53VDC - WY:250VAC/4A

12mm, zaciski śrubowe

Triac 4 A

Napięcie sterowania 230 V AC na zamówienie

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879028066
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	3 V
Napięcie wejściowe DC min.	10 V
Napięcie wejściowe DC maks.	53 V
Prąd wejściowe	10 mA
Dane elektryczne Wyjście	
Opóźnienie wyłączenia maks.	10 ms
Opóźnienie włączania maks.	10 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks.	10 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks.	5 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks.	30 Hz
Napięcie łączeniowe AC min.	24 V
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Prąd łączeniowy min.	10 mA
Prąd łączeniowy maks.	4 A
Spadek napięcia AC maks.	1,4 V
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Znamionowy pik napięciowy	6 kV
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	75 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	85 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C