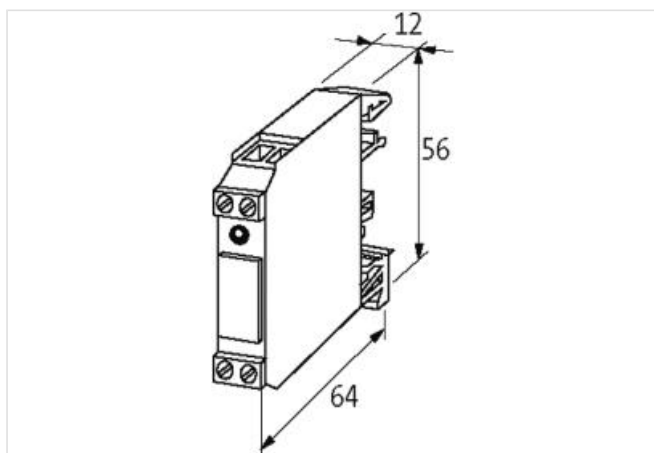
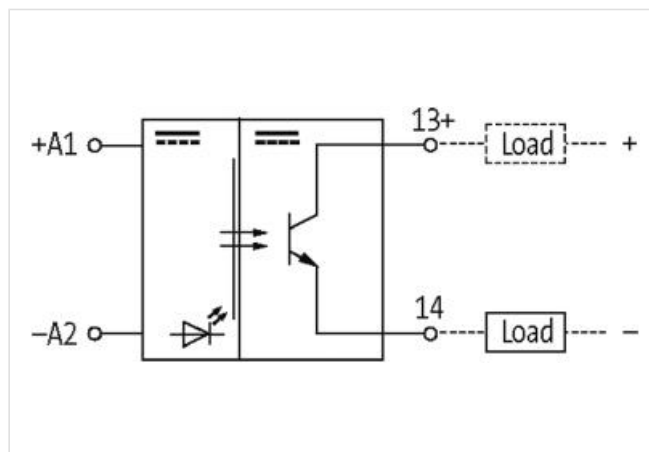


Optoizolator AMMS 10-14/1, WE:5,5VDC - WY:53VDC/1,2A

12mm, zaciski śrubowe

Tranzystor 1.2 A
3.5...5.5 V DC[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879028042
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	0,8 V
Napięcie wejściowe DC min.	3,5 V
Napięcie wejściowe DC maks.	5,5 V
Prąd wejściowe	6 mA
Dane elektryczne Wyjście	
Opóźnienie wyłączenia maks.	700 µs
Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,3 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks.	30 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks.	500 Hz
Napięcie łączeniowe DC min.	4,5 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	53 V
Prąd łączeniowy min.	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	1,2 A
Spadek napięcia DC maks.	1,2 V
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Znamionowe napięcie izolacji	3750 V
Ochrona urządzenia Media	
Flame resistance	trudnopalne
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	56 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	64 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Typ przyłącza 2	
Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	+ A 1
PIN 2	- A 2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female

Liczba biegunów	2
PIN 1	14
PIN 2	+ 13